

**Andreas STIHL, S.A.**

C/ Londres, 20  
28813 Torres de la Alameda (Madrid)  
Teléfono: 900 922 100  
Correo electrónico: infostihl@stihl.es  
www.viking-jardin.es



El placer de cuidar el césped empieza en su distribuidor especializado VIKING y STIHL más cercano. Aquí encontrará una gran variedad de máquinas de jardinería de VIKING, desde cortacéspedes y escarificadores hasta biotrituradoras y motoazadas. Recibirá asesoramiento cualificado y un servicio técnico competente. En cuestiones de asesoramiento, formación en equipamiento o servicio técnico, su distribuidor especializado VIKING es su contacto de confianza. Le ayudará a encontrar las máquinas más adecuadas para sus necesidades concretas, le mostrará cómo utilizarlas correctamente y le dará valiosos

consejos sobre el cuidado del césped y del jardín. Las máquinas de jardinería de VIKING y STIHL son robustas y están concebidas para las tareas más exigentes. En caso de que en algún momento se requiera una pieza de recambio, su distribuidor especializado lo resolverá rápida y eficazmente, aunque haya pasado tiempo de su compra, para que pueda disfrutar de su máquina durante mucho tiempo.

¿Le gustaría tener más información de la gama de VIKING? Infórmese en: [www.viking-jardin.es](http://www.viking-jardin.es)



**Distribuidor especializado VIKING**

VIKING – Una empresa del Grupo STIHL.

Quedan reservados todos los derechos a realizar modificaciones en cuanto a técnica, equipamiento y precios. No cabe reclamación alguna basada en el contenido ni en las fotografías de este catálogo. Con la publicación de este catálogo, todos los anteriores pierden su vigencia.



**CATÁLOGO DE MÁQUINAS  
PARA EL JARDÍN  
2018/2019**

VIKING – Una empresa del Grupo STIHL.

## **VIKING.** EL PLACER DE CUIDAR EL CÉSPED.

Un jardín bonito es calidad de vida, y suele ser el resultado de un trabajo hecho con pasión. Nuestras gamas de productos son tan variadas como las necesidades de cuidado de cualquier jardín durante las cuatro estaciones del año. En VIKING hay modelos adecuados de cortacéspedes, biotrituradoras, escarificadores y motoazadas para cualquier tarea en el jardín. A los usuarios particulares, a los jardineros profesionales, a los propietarios de superficies pequeñas o grandes terrenos de exuberante vegetación... A todos nos une el placer de cuidar el césped.





## **BIENVENIDO. SU SATISFACCIÓN ES NUESTRA PRIORIDAD.**

Nuestro objetivo es que usted quede totalmente satisfecho con el resultado de sus trabajos de jardinería y que, tras ellos, pueda disfrutar del descanso lo antes posible. Por eso hemos desarrollado máquinas para el jardín de alta calidad que le harán más fácil el trabajo, sea cual sea: cortar el césped, escarificar, triturar o trabajar el suelo.

Como empresa tradicional e innovadora, nuestro objetivo es seguir mejorando. Por eso siempre, desde 1981, lanzamos al mercado soluciones avanzadas que fascinan de igual manera a profesionales y particulares.

Muchos de los nuevos productos de VIKING han obtenido reconocidos premios de diseño y medio ambiente. No obstante, el premio más importante para nosotros es su satisfacción como cliente. Para conseguirlo, nuestros 450 trabajadores ponen cada día todo su empeño.

Esperamos que disfrute descubriendo, haciendo jardinería y relajándose.

*Peter Pretsch*

Dr. Peter Pretsch,  
gerente de VIKING GmbH

**CORTAR EL CÉSPED**

**PÁG. 14** ■



**ESCARIFICAR**

**PÁG. 68** ■



**TRITURAR**

**PÁG. 76** ■



**TRABAJAR EL SUELO**

**PÁG. 88** ■



## ÍNDICE. 100 PÁGINAS. 67 MODELOS. INNUMERABLES VENTAJAS.

Este catálogo le guiará paso a paso a través del amplio universo de VIKING. De esta manera encontrará rápidamente lo que busca: la información que necesita y la máquina para el jardín de su elección.

<b>CALIDAD Y SERVICIO POSTVENTA</b>	<b>PÁG. 06</b> ■
<b>INNOVACIONES</b>	<b>PÁG. 08</b> ■
<b>NOVEDADES</b>	<b>PÁG. 10</b> ■
<b>PRODUCTOS PARA PROFESIONALES</b>	<b>PÁG. 12</b> ■
<b>CORTAR EL CÉSPED</b>	<b>PÁG. 14</b> ■
• Robots cortacésped	PÁG. 18 ■
• Cortacéspedes de batería	PÁG. 28 ■
• Cortacéspedes de gasolina	PÁG. 36 ■
• Cortacéspedes eléctricos	PÁG. 52 ■
• Tractores cortacésped	PÁG. 60 ■
<b>ESCARIFICAR</b>	<b>PÁG. 68</b> ■
• Escarificador eléctrico	PÁG. 70 ■
• Escarificador de gasolina	PÁG. 70 ■
<b>TRITURAR</b>	<b>PÁG. 76</b> ■
• Biotrituradoras eléctricas	PÁG. 80 ■
• Biotrituradoras de gasolina	PÁG. 80 ■
<b>TRABAJAR EL SUELO</b>	<b>PÁG. 88</b> ■
• Motoazadas	PÁG. 90 ■
<b>PROGRAMA JUNIOR</b>	<b>PÁG. 94</b> ■
<b>TABLA DE EMISIONES</b>	<b>PÁG. 96</b> ■



**CALIDAD Y SERVICIO POSTVENTA.  
SIEMPRE CON AFÁN DE MEJORAR:  
ÉSTA ES NUESTRA MOTIVACIÓN.**

**Nos mueve el afán de conseguir una excelente calidad.**

Este alto grado de exigencia en cuanto a la calidad es la base de nuestro éxito. Cada proceso de la empresa se ve impulsado por este motor: desde la idea inicial a desarrollar y la elección de los materiales, hasta los exigentes controles de calidad por los que pasan nuestros productos, procesos en los que intervienen nuestros cualificados trabajadores. La larga vida útil de los productos es algo fundamental para nosotros: deseamos que disfrute de sus máquinas de jardín por mucho tiempo.

**VIKING. Fabricado en el Tiro.**

Lanzamos al mercado productos para particulares y profesionales que han resistido estrictos controles de calidad y pruebas de producto independientes. Probamos todos los productos bajo cualquier condición meteorológica: calor, lluvia, nieve, etc. Por ejemplo, subimos el cortacésped a las montañas para probar la caja de cambios y comprobar que en su jardín puede superar desniveles pronunciados.

Nuestros profesionales desarrollan cada máquina en la sede de VIKING, y aportan todo su conocimiento a esta tarea. Descartamos las primeras ideas, cuidamos todos los detalles y ponemos en marcha nuevas técnicas. Al mismo tiempo siempre nos preguntamos qué podríamos hacer mejor, con el objetivo de que, en el futuro, los trabajos de jardinería le resulten más fáciles.

**Un buen servicio postventa lo es todo.**

Con el fin de satisfacer los requisitos más importantes de la marca VIKING, ofrecemos nuestros productos a través de distribuidores especializados que son expertos cualificados que le asesoran y atienden durante la compra, el mantenimiento y la reparación. Al fin y al cabo, una máquina para el jardín de calidad es solo tan buena como el servicio postventa que la acompaña.

Este servicio personalizado de atención al cliente es una pieza clave para el éxito de la marca VIKING, que actualmente es referente en jardinería en más de 60 países del mundo. Si en el futuro necesitara una pieza de recambio, su distribuidor especializado de confianza estará encantado de ayudarle.



## INNOVACIONES. NUESTRA ACTITUD: AVANZAR SIEMPRE HACIA DELANTE.

La satisfacción del cliente es nuestra motivación, lo que impulsa nuestra forma de pensar y actuar. A nuestros ingenieros les mueve su entusiasmo y deseo por hacer realidad nuevas ideas y mejorar las ya existentes mediante sus trabajos de investigación. Por este motivo nuestro pensamiento va más allá de los límites e invertimos mucho tiempo y experiencia en probar tecnologías modernas y realizar pruebas prácticas. Después de todo, sabemos por experiencia que la verdadera prueba de fuego no está en la teoría, sino en el uso que se les da en los jardines de todo mundo.



### Recogedor de hierba

El recogedor de hierba que incluyen muchos cortacéspedes de VIKING hace que el llenado del recogedor sea especialmente efectivo y que sea notablemente más fácil abrirlo, vaciarlo y limpiarlo. La corriente de aire que pasa a través de láminas especiales permite que el polvo se escape lateralmente por encima del suelo. De esta manera usted no se ensuciará durante sus trabajos de jardinería.



### ErgoManillar

Es una evolución propia de VIKING y ya se ha integrado con éxito en numerosos modelos de cortacésped. Para permitir un trabajo ergonómico, puede ajustarse individualmente a la altura deseada. Gracias a su manillar plegable unilateral, la extracción del recogedor de hierba resulta muy fácil.



### Embrague-freno de cuchilla

Se utiliza en los mejores modelos de cortacéspedes de gasolina de VIKING. Éste desacopla la cuchilla del motor y así impide de forma efectiva que el cigüeñal sufra daños. De esta manera podrá, por ejemplo, vaciar el recogedor de hierba cómodamente, sin tener que volver a arrancar el motor.



### Cuchilla de flujo optimizado

Corta la hierba con la mínima resistencia. Para emplear las baterías de litio-ión STIHL en nuestros cortacéspedes de batería, y que su funcionamiento sea lo más efectivo posible, estos modelos cortan empleando sólo la energía necesaria, aumentando así su autonomía de trabajo.



### Tracción a las ruedas de 1 pedal

Como uno de los primeros fabricantes, VIKING ha provisto todos los modelos de sus tractores cortacésped con tracción a las ruedas de 1 pedal, que permite que la conducción sea todavía más intuitiva. Con una palanca manual ergonómica se elige cómodamente entre la marcha adelante y la marcha atrás.



### Sistema antivibración

El recién desarrollado sistema antivibración de los tractores cortacésped MR 4082 de VIKING y de la serie T6 reduce las vibraciones en el volante que se ocasionan al cortar. Al mismo tiempo, el embrague de cuchillas electromagnético funciona más suavemente, con lo cual se minimiza el desgaste.



### Tecnología de cambio de sentido

En la biotrituradora eléctrica GE 355 funciona la técnica de cambio de sentido BRS, creada por VIKING. Mediante un simple cambio del sentido de giro podrá triturar diferentes tipos de material. Con el giro hacia la derecha, las cuchillas afiladas desmenuzan las ramas en virutas. Con el giro hacia la izquierda, las fuertes cuchillas convierten los residuos vegetales en compostaje.



### Sistema antivibración

Los fuertes movimientos de vibración de las motoazadas pueden fatigar la musculatura durante los largos trabajos de jardinería. El sistema antivibración de VIKING ayuda a prevenir dichas tensiones. Está integrado en el refuerzo del manillar y permite un manejo cómodo de la máquina con poco esfuerzo.

## NOVEDADES. CONVERTIMOS LO BUENO EN LO MEJOR.

Para esta temporada de jardinería hemos desarrollado nuevos productos, e incluso hemos cubierto una nueva categoría siendo precursores mundiales con el iMow TeaM de robots cortacésped: un equipo coordinado de cortacéspedes autónomos. También hemos seguido mejorando máquinas ya existentes mediante optimizaciones técnicas o funciones inteligentes.

En estas páginas puede ver una selección de nuestros desarrollos y mejoras importantes de los últimos meses, siempre pensados para que disfrute cada vez más del placer de cuidar el césped.



**MI 422 PC**

### El ágil iMow de la serie MI 4 ahora también con App

El nuevo robot cortacésped de la serie MI 4 no solo destaca por su manera de trabajar ágil y eficaz en jardines estrechos, sino que también lo puede programar y controlar fácilmente a través de la App iMow.



**MI 632 M**

### Novedad mundial: el innovador iMow TeaM de robots cortacésped

Cuando la superficie que tiene que cortar abarca hasta el horizonte, un robot cortacésped iMow no es suficiente. Con el nuevo iMow TeaM, hasta diez robots cortacésped MI 632 M funcionan juntos de forma completamente automática para trabajar en amplias superficies de césped. Además, el conjunto de robots puede controlarse a través de móvil o tablet.



**RMA 339**

### Nuevo cortacésped compatible con la gama de batería COMPACT de STIHL

El cortacésped RMA 339 de STIHL es compatible con el sistema de batería de la línea COMPACT de STIHL. Las potentes baterías de litio-ión consiguen, junto con la alta eficiencia energética de las cuchillas, un excelente rendimiento.



**RMA 443 C**

### El RMA 443 C con sistema de batería PRO de STIHL

El cortacésped de batería de STIHL utiliza la alta potencia de la batería PRO de STIHL. Por eso el modelo RMA 443 C está destinado a superficies de césped medianas.



**RMA 443 TC (RMA 448 TC)**

### El RMA 443 TC con tracción

El nuevo cortacésped con caja de cambios de 1 marcha es compatible con la gama de batería PRO de STIHL. Ya sea con un ancho de corte de 41 o de 46 cm, el eficiente motor eléctrico del RMA 443 TC y del RMA 448 TC incluye todo lo necesario para que en superficies medianas no queden necesidades sin cubrir.



**LE 240**

### Nuevo escarificador eléctrico VIKING LE 240

Con el modelo LE 240, nuestros escarificadores eléctricos pueden funcionar también en jardines pequeños. El LE 240 es tan ligero, compacto y fácil de utilizar como efectiva es también la aireación mientras corta.

**PRODUCTOS PARA PROFESIONALES.**  
**FABRICADOS POR EXPERTOS.**  
**UTILIZADOS POR PROFESIONALES.**



### Cortacéspedes para uso profesional

Las máquinas de jardín de uso continuado deben ser resistentes y soportar condiciones extremas. Deberíamos simplemente poder confiar en un verdadero equipo de trabajo. Tanto la serie 7 como el modelo MB 4 RTP de la Serie R, cumplen con todos los requisitos para uso profesional. Los cortacéspedes de VIKING se fabrican de forma que sean robustos y de fácil mantenimiento y uso. Además, tienen que superar con éxito exigentes pruebas prácticas.

### Los usuarios particulares también se benefician de la calidad profesional.

La experiencia que respalda los productos para profesionales de VIKING se encuentra también en los modelos para uso particular. Por ejemplo: el embrague-freno de cuchilla de la serie 7 para profesionales desarrollado por VIKING. También está integrado en tres modelos de la serie 6, permitiendo así a los particulares disfrutar de su alto rendimiento.



### Serie 7 – Cortacéspedes para largas jornadas de trabajo

Su construcción robusta, los bajos niveles de vibración, y numerosas y convincentes características hacen que los cortacéspedes de la serie 7 sean altamente recomendados en el ámbito profesional. Las sofisticadas carcasas híbridas de magnesio y polímero resistentes a los golpes son especialmente robustas y duraderas. En la página 48 encontrará más información sobre los productos de la serie 7 para profesionales.

### MB 4 RTP, de alta potencia y resistencia

El modelo MB 4 RTP fascina por su ergonomía, potencia y robustez. Con este resistente cortacésped para mulching profesional, cortar el césped es casi como ir de paseo. La fantástica empuñadura extrablanda permite una agradable sensación de agarre, y los bajos niveles de vibración facilitan su jornada de trabajo. Además, esta máquina destaca por su particularmente larga vida útil, a la que también contribuye la protección especial del cigüeñal contra deformaciones. En la página 50 encontrará más información sobre el MB 4 RTP.

Serie MB 4 R



Serie 7



reddot award 2015  
winner

ErgoManillar



\* 5 años de garantía para ErgoManillar. 5 años de garantía para la carcasa de magnesio (se requiere revisión anual de la cubierta interior de polímero y, en caso de que sea necesario, sustituirla).



## **CORTAR EL CÉSPED. NUESTROS INGENIEROS HAN SUPERADO MUCHOS OBSTÁCULOS PARA QUE NADA LE DETENGA.**

Cualquiera que tenga jardín desea tener el césped perfecto. Mientras algunos se inspiran en el estilo meticuloso de los céspedes ingleses, otros prefieren un estilo más natural, pero conseguir el césped perfecto implica dedicar tiempo al cuidado del jardín. Aquí es donde los cortacéspedes juegan un papel protagonista. Y es que para tener un césped que luzca siempre cuidado y fuerte, es esencial cortarlo de forma constante y regular. Así se estimula de forma duradera su crecimiento.

Durante el desarrollo de los cortacéspedes VIKING ponemos especial atención a que cortar el césped regularmente le resulte una tarea sencilla, con poco esfuerzo y sin complicaciones. Una vez que pruebe la calidad de VIKING, disfrutará de nuestros productos durante muchos años.

## GUÍA PARA ELEGIR CÓMO CORTAR EL CÉSPED.

HAY MUCHAS FORMAS  
DE CONSEGUIR UN  
CÉSPED BONITO.  
USTED ELIJE LA SUYA.

Elegir el cortacésped adecuado es el primer paso para un césped cuidado. Todos nuestros modelos son de alta calidad y reúnen características de equipamiento avanzadas además de un atractivo diseño. En realidad, solamente falta responder a unas preguntas decisivas: ¿cómo prefiere cortar su césped? ¿Automática, dinámica o manualmente? ¿Qué es lo que más valora: la comodidad, la libertad de movimiento, la eficacia o un nivel sonoro bajo?

Cada modelo de cortacésped tiene sus propias características especiales. Estas páginas le ayudarán a encontrar el cortacésped que mejor se adapte a sus necesidades.



*"Mi jardín es mi oasis de tranquilidad. Aquí puedo relajarme mientras el robot cortacésped iMow corta el césped automáticamente."*

### ROBOT CORTACÉSPED iMow

PÁGINA 18 ■

*"Quien desea tener un césped perfecto sin esfuerzo utiliza el robot cortacésped iMow. Las superficies de césped pequeñas, medianas y grandes permanecen cuidadas de forma rápida y continuada."*



- Corte del césped completamente automático
- Programación sencilla e intuitiva, posible también mediante una App
- Resultados óptimos de forma rápida, silenciosa y eficaz



*"Me encanta cuidar de mi césped. Trabajo al aire libre y después puedo ver el resultado."*

### CORTACÉSPED DE BATERÍA

PÁGINA 28 ■

*"Para todos aquellos a quienes les gusta cortar el césped ágilmente sin ese engorroso lío de cables y que desean protegerse los oídos."*



- Cortar el césped sin cables y ágilmente
- Silencioso y potente gracias a su batería de litio-ión de STIHL
- Manejable y de fácil control.

### CORTACÉSPED DE GASOLINA

PÁGINA 36 ■

*"Si hablamos de potencia y capacidad de trabajo, los cortacéspedes de gasolina despliegan todo su potencial."*



- Potentes motores de gasolina para cortar regularmente, sobre todo grandes superficies
- No necesita toma de corriente
- También disponibles modelos para profesionales: Serie 7 y MB 4 RTP

### CORTACÉSPED ELÉCTRICO

PÁGINA 52 ■

*"Los cortacéspedes eléctricos son perfectos para cortar de forma silenciosa, sin emisiones y sin molestar a los vecinos."*



- Realmente silencioso
- Requiere poco mantenimiento
- Ligero



*"Me fascina la conducción y su rendimiento al cortar. Con mi tractor cortacésped puedo ir a buena velocidad y mantengo siempre una buena visión."*

### TRACTOR CORTACÉSPED

PÁG. 60 ■

*"Cortar el césped es más rápido y fácil con un tractor cortacésped, que además hace que el trabajo sea mucho más cómodo."*



- Alta potencia al cortar con su gran ancho de corte
- Le ahorra tiempo y energía
- Cómodo panel de mandos



## ROBOTS CORTACÉSPED. EL FUTURO DE LOS CORTACÉSPEDES EMPIEZA AHORA.

Los robots cortacésped iMow de VIKING consiguen resultados óptimos de forma inteligente, ágil y rápida. Con una agradable suavidad, trabajan a cualquier hora e incluso bajo la lluvia, superan desniveles y cargan su batería cuando lo necesitan en la estación de carga. Programe su iMow fácilmente y tal como desee.

- Corte del césped completamente automático
- Programación sencilla e intuitiva, también posible mediante una App
- Resultados óptimos de forma rápida, silenciosa y eficaz



MI 4

PÁG. 24

MI 6

PÁG. 25


Los robots cortacésped de la serie MI 4 se mueven ágilmente por superficies de césped pequeñas y medianas. Gracias a su diseño compacto y a su manejabilidad, también trabajan a la perfección en jardines estrechos. Gracias a la App iMow, se puede acceder al nuevo modelo C a distancia.

Esta serie le fascinará por su rendimiento y eficacia en grandes superficies. En los modelos C y en el MI 632 M, una App facilita el acceso al robot cortacésped. El caso del iMow TeaM de robots cortacésped es especialmente innovador: hasta diez robots trabajan juntos de forma completamente automática, también en amplias superficies de césped.



Ya sea con el robot cortacésped iMow o con un cortacésped manual: cuando hace mulching con su césped le está proporcionando importantes nutrientes. Como la hierba permanece directamente en la zona de césped, no es necesario recogerla, e incluso aumenta la calidad del césped y el suelo con abono verde. En nuestro folleto sobre mulching encontrará muchos datos y consejos interesantes sobre este proceso. Pida un ejemplar a su distribuidor especializado.

### INFORMACIÓN TÉCNICA

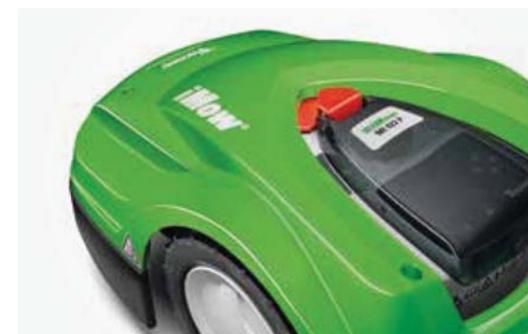

#### Carcasa móvil con sensores

La robusta carcasa protege el robot cortacésped iMow de las inclemencias del tiempo y de obstáculos. Los sensores detectan si entra en contacto con un objeto, momento en el que el iMow busca otro camino.




#### Equipo de corte para mulching

La estable cuchilla de mulching es a prueba de rotura y proporciona una buena calidad de corte también en hierba alta. Se encuentra en una bandeja de corte junto con el disco de limpieza.



#### Panel de mandos extraíble

El panel de mandos con display de gran formato sirve para instalar, controlar manualmente y visualizar rápidamente la información del equipo. En los modelos de la serie MI 6 es extraíble.

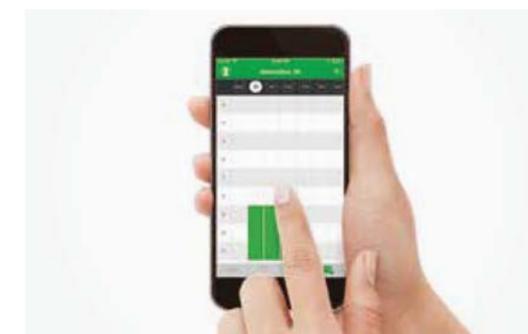


#### Acceso mediante una App

Se puede acceder a los iMow modelo C y al MI 632 M a través de la App para iMow. Así se manejan de forma muy intuitiva y cómoda acciones como establecer el tiempo de actividad.



#### Capacidad para TeaM


El iMow MI 632 M puede agruparse formando un equipo de robots cortacésped iMow (iMow TeaM), que está formado por entre dos y diez robots. Conjuntamente pueden hacerse cargo de grandes superficies de césped sin problemas.

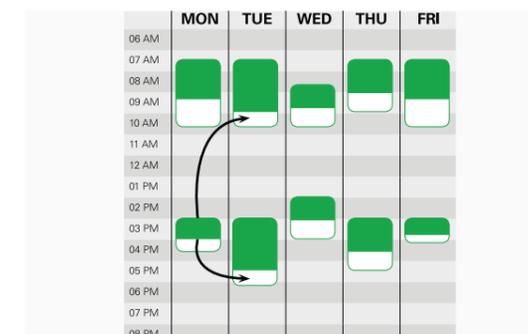

#### Plan de corte dinámico

Durante su tiempo de actividad, los robots cortacésped iMow realizan su trabajo de forma ágil y cargan su batería. En caso de que interrumpan su trabajo por la lluvia, más tarde recuperan de forma autónoma el tiempo de inactividad.

## ROBOTS CORTACÉSPED iMow. ALTA TECNOLOGÍA. TOTAL FACILIDAD.

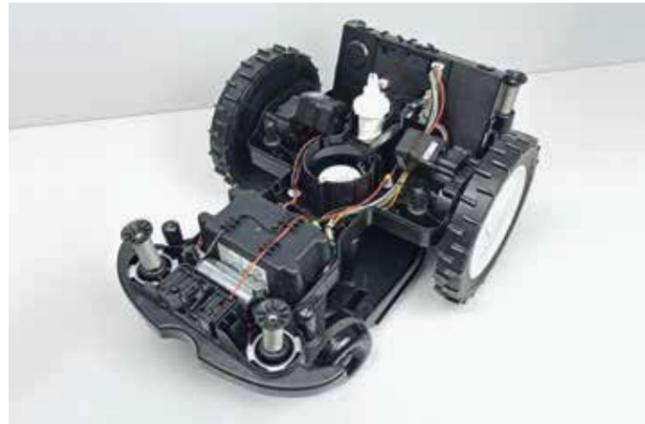

Cada vez más apasionados de la jardinería deciden cuidar su jardín de forma completamente automática con su robot cortacésped iMow. Facilita el trabajo y ahorra un tiempo valioso en el que, por ejemplo, podría estar descansando en la terraza. La rapidez es un argumento adicional: los robots cortacésped iMow cortan muy ágilmente gracias a un sofisticado algoritmo. Programe de forma flexible cuándo desea que trabaje el robot cortacésped iMow para disfrutar tranquilamente de su césped en el momento que quiera. Además, la calidad de corte uniforme y precisa, así como la función de mulching, son la mejor carta de presentación de nuestros robots cortacéspedes completamente automáticos.

### El corte del césped completamente automático. ¡Así de fácil!

Para instalar por primera vez el iMow de forma rápida y eficaz en su jardín, consulte a nuestros distribuidores especializados. Una vez instalado y basándose en el tamaño del jardín, el iMow recomienda automáticamente un plan de corte individual y dinámico para cortar el césped de forma óptima. El sensor de lluvia puede ajustarse en cinco niveles para proteger el césped. Así, el iMow hace una pausa de forma automática en caso de lluvia fuerte, si usted lo desea.



### Desnivel máximo de hasta el 45 %

Los modelos de la serie MI 6 son capaces de afrontar superficies accidentadas con desniveles de hasta un 45 %.

### Velocidad adaptada a la inclinación del terreno


Con la ayuda del sensor de inclinación, el robot cortacésped iMow adapta su velocidad en terrenos accidentados de forma automática y flexible.



#### Serie MI 6



## APP iMow. NOS ADAPTAMOS A SU DESCANSO.

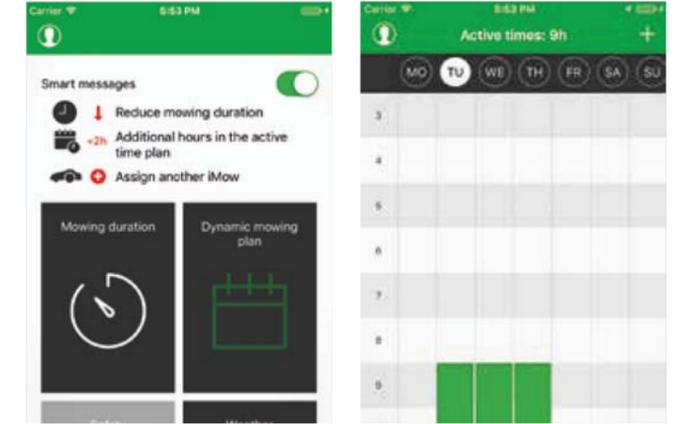

Extra en comodidad: todos los modelos C y el robot cortacésped MI 632 M pueden programarse de forma intuitiva y cómoda mediante su smartphone o tablet, ya sea desde su casa o desde su lugar de vacaciones. Esto es posible gracias a la App para iMow y a la conexión de datos del robot cortacésped (servicio proporcionado por M2M\*) utilizada para la comunicación.

¿Quiere empezar a cortar el césped ya, modificar el plan de corte de la semana o visualizar los datos de rendimiento de su robot cortacésped iMow? No hay nada más fácil gracias a la App para iMow. Además, le muestra en qué parte de su terreno está trabajando el robot cortacésped iMow. Asimismo, el software le proporciona transparencia y confort, avisándole en caso de que el robot cortacésped iMow se quede atascado, o en cuanto se deban cambiar las cuchillas.


### Con un software actualizado y tarifa plana incluida.

Para que no tenga que estar pensando en tarifas mensuales o anuales, ponemos gratuitamente a disposición de todos los usuarios la App para iMow y la conexión móvil del robot cortacésped. Encontrará la App en el App Store para iOS y Android.

\*Machine-to-machine (prevalecerán las condiciones de uso para la App y el servicio M2M).

#### Requisitos técnicos para la utilización de la App del robot cortacésped iMow, modelos MI 422 PC, MI 632 C, MI 632 PC y MI 632 M:

**Conexión móvil:** para poder utilizar la App con los robot cortacésped iMow anteriormente mencionados se necesita cobertura móvil 2G en la zona de trabajo del iMow.  
**Dispositivos/Sistema operativo:** la App del robot cortacésped iMow puede utilizarse en tablets y smartphones con los siguientes sistemas operativos: iOS 9.3, Android 4.4.2 o superior (versión: enero de 2018). En el caso de otros sistemas operativos hay disponible una solución web (web App). La utilización de la App requiere una conexión de datos activa en el smartphone o la tablet. No es posible usarla en modo offline. Los costes de la conexión de datos con su smartphone o tablet no están incluidos en la compra del robot cortacésped.

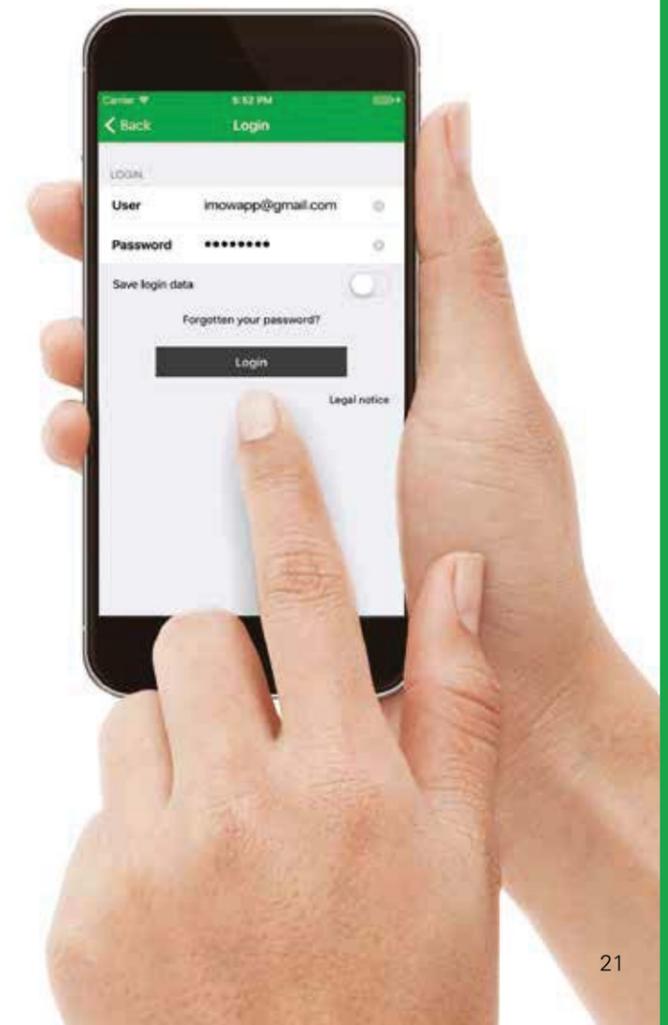

## iMow TeaM DE ROBOTS CORTACÉSPED. PARA SUPERFICIES DE CÉSPED INFINITAS.

Con el iMow TeaM de robots cortacésped hemos conseguido la primera solución mundial para cortar amplias superficies de césped de forma autónoma, automática y rápida. Inspirada en la naturaleza, la técnica del robot cortacésped iMow se basa en uno de sus principios de organización más inteligentes: la colmena. Así trabajan juntos hasta diez robots cortacésped del tipo MI 632 M, y gracias a la App para iMow están conectados.


### Para un cuidado profesional del césped

Cuanto más robots cortacésped iMow, más capacidad de corte: en campos de fútbol, de golf, superficies verdes, parques, instalaciones hoteleras o comerciales se consigue el corte perfecto con uno o más equipos de robots cortacésped iMow, en poco tiempo y con poco esfuerzo humano. El iMow TeaM de robots cortacésped conectados trabaja eficientemente. Si lo desea, el iMow TeaM puede utilizarse bajo lluvia y a altas horas de la noche, para que usted pueda aprovechar la superficie de césped durante el día. Y en caso de que uno de los miembros tenga que ir al servicio técnico, los demás se repartirán su trabajo de forma automática.

## APP PARA iMow TeaM DE ROBOTS CORTACÉSPED. PARA UTILIZAR DIEZ iMow SOLAMENTE NECESITA UN DEDO.

La App para iMow es el centro de control móvil para todos los robots cortacésped. Gracias a su intuitiva interfaz de usuario, podrá acceder a todo el equipo con la App, y lo podrá programar, organizar y controlar en un abrir y cerrar de ojos. ¿Quiere actualizar el plan de corte? ¿O regular la duración de corte? ¿O bien localizar el robot cortacésped? Con la App accederá de forma remota a su cortacésped y obtendrá toda la información importante de un vistazo. Gracias a un sistema que funciona a través de la nube, se podrá comunicar con todo el equipo a través de un solo robot cortacésped iMow. Todos los datos se transferirán automáticamente a todos los miembros del equipo.

Encontrará la App en el App Store para iOS y Android. En la página 21 encontrará más información sobre los requisitos técnicos de la App para iMow.

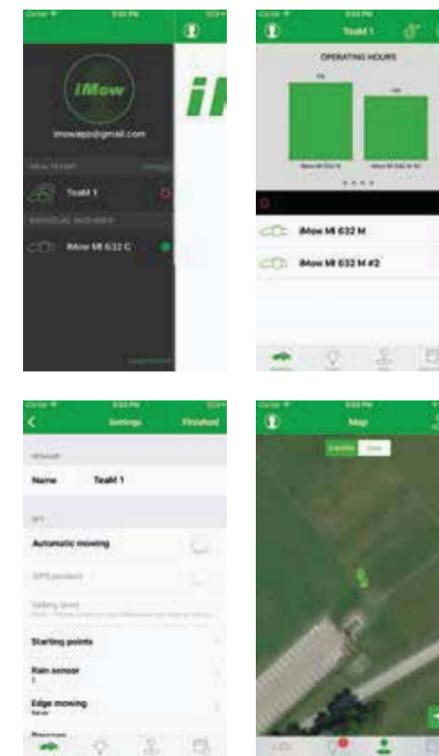

**NUEVO**

**MI 422**

**MI 422 P**

**MI 422 PC**
**Información técnica**

<b>Carcasa móvil con sensores</b>	■	■	■
<b>Cuchilla de mulching</b>	■	■	■
<b>Panel de mandos extraíble</b>	-	-	-
<b>Acceso mediante una App</b>	-	-	■
<b>Integración en iMow TeaM</b>	-	-	-
<b>Plan de corte dinámico</b>	■	■	■

**Datos técnicos generales**

<b>Superficie de césped óptima</b>	hasta 300 m <sup>2</sup>	hasta 650 m <sup>2</sup>	hasta 650 m <sup>2</sup>
<b>Superficie de césped máxima</b>	hasta 500 m <sup>2</sup>	hasta 1.000 m <sup>2</sup>	hasta 1.000 m <sup>2</sup>
<b>Desnivel máximo</b>	35 %	40 %	40 %
<b>Ancho de corte</b>	20 cm	20 cm	20 cm
<b>Altura de corte</b>	20-60 mm	20-60 mm	20-60 mm
<b>Ajuste de altura de corte</b>	centralizado	centralizado	centralizado
<b>Promedio tpo. de corte (por carga de batería)</b>	30 min.	60 min.	60 min.
<b>Promedio de duración de corte (por semana)*</b>	10 h	17 h	17 h
<b>Promedio de tiempo de carga</b>	90 min.	90 min.	90 min.
<b>Régimen de trabajo</b>	4.450 rpm	4.450 rpm	4.450 rpm
<b>Potencia nominal</b>	60 W	60 W	60 W
<b>Tipo de batería</b>	Batería de litio-ión de 40 Wh 18 V/2,25 Ah	Batería de litio-ión de 80 Wh 18 V/4,5 Ah	Batería de litio-ión de 80 Wh 18 V/4,5 Ah
<b>P.V.P.</b>	1.395,00	1.595,00	2.195,00

**Elementos incluidos en el suministro**

	1 máquina (incl. batería integrada) 1 estación de carga (incl. 4 piquetas de fijación al suelo) 1 regla virtual (ayuda para instalación del cable delimitador)	1 máquina (incl. batería integrada) 1 estación de carga (incl. 4 piquetas de fijación al suelo) 1 regla virtual (ayuda para instalación del cable delimitador)	1 máquina (incl. batería integrada) 1 estación de carga (incl. 4 piquetas de fijación al suelo) 1 regla virtual (ayuda para instalación del cable delimitador)
--	--	--	--

**Datos técnicos adicionales**

<b>Máquina LxAnxAI</b>	60x43x27 cm	60x43x27 cm	60x43x27 cm
<b>Peso (incl. batería)</b>	9 kg	9 kg	9 kg
<b>Potencia sonora</b>	60 dB[A]	60 dB[A]	60 dB[A]
<b>Embalaje LxAnxAI</b>	99x59x31 cm	99x59x31 cm	99x59x31 cm
<b>Referencia</b>	6301 011 1423	6301 011 1433	6301 011 1443


**MI 632**

**MI 632 P**
**Información técnica**

<b>Carcasa móvil con sensores</b>	■	■
<b>Cuchilla de mulching</b>	■	■
<b>Panel de mandos extraíble</b>	■	■
<b>Acceso mediante una App</b>	-	-
<b>Integración en iMow TeaM</b>	-	-
<b>Plan de corte dinámico</b>	■	■

**Datos técnicos generales**

<b>Superficie de césped óptima</b>	hasta 1.000 m <sup>2</sup>	hasta 2.000 m <sup>2</sup>
<b>Superficie de césped máxima</b>	hasta 3.000 m <sup>2</sup>	hasta 4.000 m <sup>2</sup>
<b>Desnivel máximo</b>	45 %	45 %
<b>Ancho de corte</b>	28 cm	28 cm
<b>Altura de corte</b>	20-60 mm	20-60 mm
<b>Ajuste de altura de corte</b>	15 niveles de ajuste (centralizado)	15 niveles de ajuste (centralizado)
<b>Promedio tpo. de corte (por carga de batería)</b>	90 min.	150 min.
<b>Promedio de duración de corte (por semana)*</b>	36 h	40 h
<b>Promedio de tiempo de carga</b>	60 min.	60 min.
<b>Régimen de trabajo</b>	3.150 rpm	3.150 rpm
<b>Potencia nominal</b>	120 W	185 W
<b>Tipo de batería</b>	Batería de litio-ión de 130 Wh 29 V/4,5 Ah	Batería de litio-ión de 194 Wh 29 V/6,8 Ah
<b>P.V.P.</b>	2.395,00	2.595,00

**Elementos incluidos en el suministro**

	1 máquina (incl. batería) 1 estación de carga (incl. 4 piquetas de fijación al suelo) 1 regla virtual (ayuda para instalación del cable delimitador)	1 máquina (incl. batería) 1 estación de carga (incl. 4 piquetas de fijación al suelo) 1 regla virtual (ayuda para instalación del cable delimitador)
--	--	--

**Datos técnicos adicionales**

<b>Máquina LxAnxAI</b>	73x54x27 cm	73x54x27 cm
<b>Peso (incl. batería)</b>	13 kg	13 kg
<b>Potencia sonora</b>	62 dB[A]	62 dB[A]
<b>Embalaje LxAnxAI</b>	99x59x31 cm	99x59x31 cm
<b>Referencia</b>	6309 011 1453	6309 011 1473

**Serie MI 6**

**Legenda**

- = De serie
- = No válido en estos modelos

- C = Comunicación
- P = Rendimiento

\*En condiciones ideales (sin obstáculos, geometría ni desniveles en el jardín) para la superficie máxima indicada.

Los posibles costes de la instalación (cable delimitador, instalación del cable, etc.) no están incluidos en el precio de compra del iMow.

Encontrará la tabla de emisiones para todas las máquinas VIKING en la página 96.

**Serie MI 6**

**Información técnica**

	MI 632 C	MI 632 PC	MI 632 M
<b>Carcasa móvil con sensores</b>	■	■	■
<b>Cuchilla de mulching</b>	■	■	■
<b>Panel de mandos extraíble</b>	■	■	■
<b>Acceso mediante una App</b>	■	■	■
<b>Integración en iMow TeaM</b>	-	-	■
<b>Plan de corte dinámico</b>	■	■	■

**Datos técnicos generales**

	MI 632 C	MI 632 PC	MI 632 M
<b>Superficie de césped óptima</b>	hasta 1.000 m <sup>2</sup>	hasta 2.000 m <sup>2</sup>	hasta 2.000 m <sup>2</sup>
<b>Superficie de césped máxima</b>	hasta 3.000 m <sup>2</sup>	hasta 4.000 m <sup>2</sup>	hasta 4.000 m <sup>2</sup>
<b>Desnivel máximo</b>	45 %	45 %	45 %
<b>Ancho de corte</b>	28 cm	28 cm	28 cm
<b>Altura de corte</b>	20-60 mm	20-60 mm	20-60 mm
<b>Ajuste de altura de corte</b>	15 niveles de ajuste (centralizado)	15 niveles de ajuste (centralizado)	15 niveles de ajuste (centralizado)
<b>Promedio tpo. de corte (por carga de batería)</b>	90 min.	150 min.	150 min.
<b>Promedio de duración de corte (por semana)*</b>	36 h	40 h	40 h
<b>Promedio de tiempo de carga</b>	60 min.	60 min.	60 min.
<b>Régimen de trabajo</b>	3.150 rpm	3.150 rpm	3.150 rpm
<b>Potencia nominal</b>	120 W	185 W	185 W
<b>Tipo de batería</b>	Batería de litio-ión de 130 Wh 29 V/4,5 Ah	Batería de litio-ión de 194 Wh 29 V/6,8 Ah	Batería de litio-ión de 194 Wh 29 V/6,8 Ah
<b>P.V.P.</b>	2.995,00	3.195,00	3.500,00

**Elementos incluidos en el suministro**

	MI 632 C	MI 632 PC	MI 632 M
	1 máquina (incl. batería) 1 estación de carga (incl. 4 piquetas de fijación al suelo) 1 regla virtual (ayuda para instalación del cable delimitador)	1 máquina (incl. batería) 1 estación de carga (incl. 4 piquetas de fijación al suelo) 1 regla virtual (ayuda para instalación del cable delimitador)	1 máquina (incl. batería) 1 estación de carga (incl. 4 piquetas de fijación al suelo)

**Datos técnicos adicionales**

	MI 632 C	MI 632 PC	MI 632 M
<b>Máquina L x An x Al</b>	73x54x27 cm	73x54x27 cm	73x54x27 cm
<b>Peso (incl. batería)</b>	13 kg	14 kg	14 kg
<b>Potencia sonora</b>	62 dB[A]	62 dB[A]	62 dB[A]
<b>Embalaje L x An x Al</b>	99x59x31 cm	99x59x31 cm	99x59x31 cm
<b>Referencia</b>	6309 011 1463	6309 011 1483	6309 011 1443

**Leyenda**

■ = De serie  
- = No válido en estos modelos

C = Comunicación  
P = Rendimiento  
M = Posibilidad de formar parte del iMow TeaM

Los posibles costes de la instalación (cable delimitador, instalación del cable, etc.) no están incluidos en el precio de compra del iMow.

Encontrará la tabla de emisiones para todas las máquinas VIKING en la página 96.

\* En condiciones ideales (sin obstáculos, geometría ni desniveles en el jardín) para la superficie máxima indicada.

**ACCESORIOS**


Denominación	Referencia	Descripción	P.V.P.
iKit S	6909 007 1011	Kit de instalación que consta de: cable delimitador de 150 m (rollo), ø 2,3 mm, 150 piquetas, 2 conectores de sujeción, 3 conectores de cable	75,00
iKit L	6909 007 1012	Kit de instalación que consta de: cable delimitador de 400 m (2 rollos de 200 m), ø 2,3 mm, 375 piquetas, 2 conectores de sujeción, 7 conectores de cable	195,00
ARB 151	0000 400 8630	Cable delimitador de 150 m, ø 2,3 mm (rollo)	69,00
ARB 501	0000 400 8625	Cable delimitador de 500 m, ø 3,4 mm (rollo)	239,00
AFN 075	6301 007 1010	Caja de 75 piquetas	12,50
ADV 010	6909 007 1090	Caja de 10 conectores de cable	14,00
AIP 600	6909 780 5400	Techo parasol iProtect para estación de carga	159,00
ADO 401	6909 430 9610	Estación de carga, para la serie MI 4	379,00
ADO 601	6909 430 9615	Estación de carga, para la serie MI 6	399,00
ALM 030	6909 007 1004	Incluye cuchilla (ø 30 cm), para la serie MI 6	35,00
ART 220	6909 700 0425	Ruedas de tracción, para la serie MI 4	36,00
ART 240	6909 700 0411	Ruedas de tracción, para la serie MI 6	39,00
AVS 100	6909 007 1009	Ruedas delanteras más pesadas para terrenos especialmente irregulares	92,00
ABO 600	6909 900 3900	Caja de almacenaje para iMow apilable en 5 niveles	98,00





## CORTACÉSPED DE BATERÍA. NO DEJE QUE UN CABLE LE quite LA LIBERTAD DE MOVIMIENTO.

El que valora la movilidad al cortar el césped hace bien en decidirse por un cortacésped de batería STIHL. Se deslizan por el césped sin cables y son manejables, potentes y silenciosos.

- Cortar el césped ágilmente y sin cables
- Silencioso y potente gracias a la tecnología litio-ión de STIHL.
- Manejable y fácilmente controlable.

### GAMAS DE BATERÍA



PÁG. 30



PÁG. 31

La gama de batería COMPACT ha fascinado a los amantes de la jardinería ambiciosos y exigentes. Es ligera, potente e idónea para jardines pequeños y medianos. Este sistema de batería es compatible con todas las máquinas STIHL marcadas con este distintivo COMPACT.

La gama de batería PRO está pensada para cumplir con las más altas exigencias. Las innovadoras baterías de litio-ión proporcionan potencia a un nivel profesional y se recomiendan para superficies de césped medianas. Este sistema de batería PRO es compatible con todas las máquinas STIHL marcadas con el distintivo PRO.

# STIHL®

#### VIKING y STIHL: una fuerte alianza.

Los primeros cortacéspedes de batería de VIKING ya empleaban el innovador sistema de batería de STIHL. La primera generación de cortacéspedes de batería de STIHL obtiene su energía de estas eficientes células de litio-ión. Con un simple intercambio podrá utilizar las sofisticadas baterías de litio-ión de STIHL en otras muchas máquinas de jardín de STIHL y cortacéspedes compatibles. De esta forma el trabajo en el jardín se vuelve silencioso, potente y ágil. A partir de ahora, los cortacéspedes de batería vienen de la mano de STIHL con sus colores naranja/gris claro mundialmente conocidos.

### INFORMACIÓN TÉCNICA



#### Modo Eco

Con el modo Eco activado, el número de revoluciones del motor se ajusta automáticamente a la potencia realmente necesaria, con el fin de cortar con la máxima eficiencia energética y de forma continuada.



#### ErgoManillar

Para permitir un trabajo ergonómico, el cómodo ErgoManillar puede ajustarse individualmente a cualquier altura del cuerpo deseada. Su manillar plegable facilita la extracción del recogedor de hierba.



#### Recogedor de hierba

Gracias a su mecanismo, el recogedor de hierba es fácil de abrir y de vaciar. La corriente de aire que pasa a través de láminas especiales permite que el polvo se escape lateralmente por encima del suelo.



#### Manillar ajustable en altura

El manillar de altura regulable en dos niveles puede adaptarse a la estatura del usuario y garantizarle una posición de trabajo ergonómica mientras corta el césped.



#### Ajuste central de la altura de corte

El ajuste central de la altura de corte, asistido por muelles, se mueve con suavidad y puede ajustarse a varios niveles hasta la altura de corte deseada. Una escala muestra la altura actual.



#### Cuchilla de flujo optimizado

La cuchilla de flujo optimizado corta la hierba con la mínima resistencia. De esta forma se puede ahorrar capacidad de la batería y aumentar el rendimiento por superficie.


## GAMAS DE BATERÍA STIHL. UNA BATERÍA CON EL MEJOR RENDIMIENTO. CON LA TECNOLOGÍA DE STIHL.

Las potentes baterías de litio-ión de STIHL son el corazón de las máquinas de jardín que funcionan con batería. Tienen mucha energía acumulada, una larga vida útil, tiempos de carga cortos y son compatibles con las máquinas de batería VIKING y STIHL de su correspondiente gama. En estas duraderas máquinas de gran potencia solamente se utilizan sofisticadas células de litio-ión que cumplan altos requisitos y que proporcionen una potencia buena y constante durante todo el tiempo de funcionamiento.

### La gama de batería COMPACT

Las máquinas de batería COMPACT de STIHL fascinan por su eficiencia, su sencillez y su poco peso. Son fáciles de manejar, por lo que son perfectas para aficionados a la jardinería exigentes con jardines pequeños y medianos.

Las baterías recargables pueden usarse en todas las máquinas de batería de esta gama de STIHL: cortacéspedes, desbrozadoras, cortasetos, sopladores y motosierras.

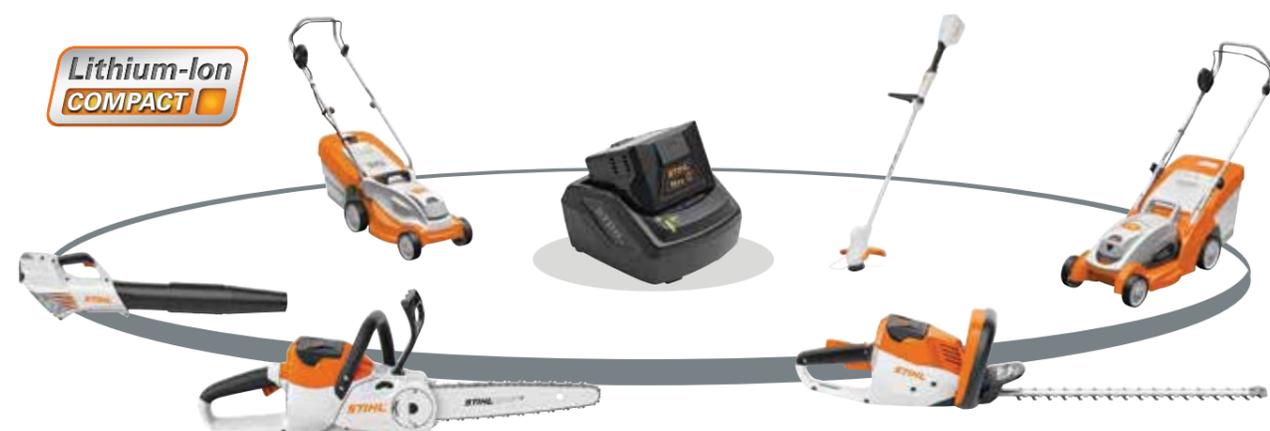

### La gama de batería PRO

La gama de batería PRO de STIHL con sus potentes baterías de litio-ión es muy solicitada para máquinas profesionales. Su alta energía acumulada hace que las baterías sean muy versátiles, tanto en jardines medianos como grandes setos o superficies de césped más amplias. Los jardineros también tienen altas expectativas en cuanto a sus máquinas de jardinería. Gracias a esta gama disponen de productos con características profesionales.

Con la gama de batería PRO de STIHL se puede usar un amplio abanico de máquinas de jardinería de batería, entre ellos motosierras, desbrozadoras, cortasetos, tijeras de poda, podadoras de altura, tronadoras, sopladoras y barredoras profesionales de STIHL. Para el cortacésped de batería empleamos la energía de la gama PRO de STIHL con el fin de aumentar la capacidad de trabajo y la comodidad.





RMA 235

RMA 339

Información técnica

Table with 3 columns: Feature, RMA 235, RMA 339. Features include Modo Eco, ErgoManillar, Recogedor de hierba plegable, etc.

Datos técnicos generales

Table with 3 columns: Feature, RMA 235, RMA 339. Features include Ancho de corte, Altura de corte, Ajuste de altura de corte, etc.

Datos técnicos adicionales

Table with 3 columns: Feature, RMA 235, RMA 339. Features include Máquina LxAnxAI, Peso, Embalaje LxAnxAI, Referencia.

1 El modo Eco en el RMA 235 no se puede desactivar.

2 Capacidad de trabajo por carga de batería en condiciones óptimas. Además del tipo de batería utilizada, hay otros factores que influyen en la capacidad de trabajo realmente alcanzable...

Compatible con la gama de batería COMPACT o PRO de STIHL (páginas 30 y 31).

Más información sobre baterías y cargadores en la página 59.

En la página 96 encontrará una vista general sobre las emisiones de todas las máquinas de VIKING y STIHL.

Leyenda

- = De serie
□ = Opcional
- = No válido en estos modelos
C = Equipamiento de confort
T = Tracción de 1 marcha



RMA 443 C

RMA 443 TC

RMA 448 TC

ErgoManillar



Información técnica

Table with 4 columns: Feature, RMA 443 C, RMA 443 TC, RMA 448 TC. Features include Modo Eco, ErgoManillar, Recogedor de hierba plegable, etc.

Datos técnicos generales

Table with 4 columns: Feature, RMA 443 C, RMA 443 TC, RMA 448 TC. Features include Ancho de corte, Altura de corte, Ajuste de altura de corte, etc.

Datos técnicos adicionales

Table with 4 columns: Feature, RMA 443 C, RMA 443 TC, RMA 448 TC. Features include Máquina LxAnxAI, Peso, Embalaje LxAnxAI, Referencia.

Kits

Table with 6 columns: Model, Superficie de césped (m²), Batería STIHL, Cargador STIHL, Referencia, P.V.P.



MA 235

**Información técnica**

Modo Eco	■ <sup>1</sup>
ErgoManillar	-
Recogedor de hierba plegable	■
Manillar ajustable en altura	■
Ajuste central de la altura	■
Cuchilla de corte optimizado	■

**Datos técnicos generales**

Ancho de corte	33 cm
Altura de corte	25-65 mm
Ajuste de altura de corte	5 niveles de ajuste (centralizado)
Función de mulching	-
Recogedor de hierba	30 l
Régimen de trabajo	3.300 rpm
Tipo de batería	Litio-ión COMPACT

**Datos técnicos adicionales**

Máquina LxAnxAI	127x37x108 cm
Peso	14 kg
Embalaje LxAnxAI	76x40x43 cm
Referencia	6311 011 1406

<sup>1</sup> El modo Eco en el MA 235 no se puede desactivar.

<sup>2</sup> Capacidad de trabajo por carga de batería en condiciones óptimas. Además del tipo de batería utilizada, hay otros factores que influyen en la capacidad de trabajo realmente alcanzable, como por ejemplo, las características del césped (obstáculos, geometría), la altura, densidad y humedad de la hierba, el ritmo de trabajo, el mulching, etc. Realizando una recarga o utilizando varias baterías se puede aumentar la capacidad de trabajo.

Compatible con las gamas de batería COMPACT o PRO de STIHL (páginas 30 y 31).

Más información sobre baterías y cargadores en la página 59.

En la página 96 encontrará una vista general sobre las emisiones de todas las máquinas de VIKING y STIHL.

**Modelos hasta agotar existencias. Consultar disponibilidad y precio en los distribuidores especializados.**

**Leyenda**

- = De serie
- = Opcional
- = No válido en estos modelos      C = Equipamiento de confort



ErgoManillar



MA 339



MA 339 C



MA 443 C

**Información técnica**

Modo Eco	-	-	-
ErgoManillar	-	■	■
Recogedor de hierba plegable	■	■	■
Manillar ajustable en altura	-	■	■
Ajuste central de la altura	■	■	■
Cuchilla de corte optimizado	-	-	-

**Datos técnicos generales**

Ancho de corte	37 cm	37 cm	41 cm
Altura de corte	30-70 mm	30-70 mm	25-75 mm
Ajuste de altura de corte	5 niveles de ajuste (centralizado)	5 niveles de ajuste (centralizado)	6 niveles de ajuste (centralizado)
Función de mulching	□	□	□
Recogedor de hierba	40 l	40 l	55 l
Régimen de trabajo	3.100 rpm	3.100 rpm	3.000 rpm
Tipo de batería	Litio-ión PRO	Litio-ión PRO	Litio-ión PRO

**Datos técnicos adicionales**

Máquina LxAnxAI	122x42x107 cm	135x43x110 cm	138x49x108 cm
Peso	12 kg	14 kg	20 kg
Embalaje LxAnxAI	79x43x54 cm	79x43x54 cm	89x51x53 cm
Referencia	6320 011 1400	6320 011 1411	6338 011 1410

**Kit**

Kit	Superficie de césped (m <sup>2</sup> ) <sup>2</sup>	Batería STIHL	Cargador STIHL	Referencia
MA 235	Hasta 200	AK 20	AL 101	6311 200 0001



## CORTACÉSPED DE GASOLINA. ALTA POTENCIA Y FACILIDAD.

Si valora el alto rendimiento y un motor potente, los cortacéspedes de gasolina de VIKING son su mejor elección. Sobre todo en amplias superficies, en hierba tupida y alta o en terrenos accidentados. Ahí es donde los cortacéspedes de gasolina dan lo mejor de sí. Encuentre el modelo ideal que necesita en una de nuestras seis series.

- Potentes motores de gasolina para cortar regularmente, sobre todo grandes superficies
- No necesita toma de corriente
- También disponibles modelos para profesionales – Serie 7 y MB 4 RTP

### SERIES

## 2

PÁG. 40

Los modelos de la serie 2 cuentan con una gran capacidad de corte y recogida. Gracias a sus robustas carcasas de chapa de acero y a su sencillo diseño, son los compañeros ideales durante los trabajos de jardinería.

## 4

PÁG. 42

Los modelos de la serie 4 destacan por su estabilidad y fácil manejo. Sus cortacéspedes cuentan con un ancho de corte de 46 cm y son ideales para superficies de césped medianas y grandes.

## 5

PÁG. 44

La compacta serie 5 ofrece potencia con solo apretar un botón, con el sistema InStart. Las numerosas opciones de equipamiento de los modelos hacen que sean notablemente versátiles.

## 6

PÁG. 46

En las superficies más grandes, los modelos de la serie 6 despliegan todo su potencial. Para esta tarea, ofrecen múltiples funcionalidades que combinan la eficiencia en el trabajo y gran confort.

## 7

PÁG. 48

La serie 7 se desarrolló pensando en el desgaste continuo que supone el uso profesional. Además de una alta potencia del motor, también cumple con los más altos estándares de larga vida útil y robustez.

## R

PÁG. 50

Los cortacéspedes especiales de la Serie R proporcionan resultados de primera, ya sea como cortacésped para mulching, para expulsión lateral o para hierba alta.

### INFORMACIÓN TÉCNICA



#### ErgoManillar

Para permitir un trabajo ergonómico, el cómodo ErgoManillar puede ajustarse individualmente a cualquier altura del cuerpo deseada. De esta forma, facilita notablemente la extracción del recogedor de hierba.



#### Empuñadura extrablanda

La empuñadura extrablanda ergonómica hace que cortar el césped sea más cómodo y reduce el cansancio gracias a su agradable tacto.



#### Recogedor de hierba

Gracias a su mecanismo, el recogedor de hierba es fácil de abrir y de vaciar. La corriente de aire que pasa a través de láminas especiales permite que el polvo se escape lateralmente por encima del suelo.



#### Cuchilla multifuncional

Las hojas de cuchilla de diseño especial de los modelos de nuestra serie 6 desmenuzan la hierba cortada antes de expulsarla para recogerla ahorrando espacio o distribuirla uniformemente sobre el césped durante el mulching.



#### Embrague-freno de cuchilla

El embrague-freno de cuchilla desacopla la cuchilla del motor y de esta manera protege el cigüeñal. Se encuentra en tres modelos de la serie 6 y en todos los modelos de la serie 7. Con ella se puede, porejemplo, vaciar el recogedor de hierba sin necesidad de arrancar el motor.



#### Ajuste central de la altura de corte

El ajuste central de la altura de corte, asistido por muelles, se mueve con suavidad y puede ajustarse a varios niveles hasta la altura de corte deseada. Una escala muestra la altura actual.



## MOTORES. AQUÍ TODO GIRA EN TORNO AL MOTOR ADECUADO.

Los motores de nuestros cortacéspedes cumplen con criterios de calidad muy exigentes; y son de uso especialmente fácil, de gran potencia, eficientes y de una alta calidad de procesamiento. Todos los fabricantes de los motores de nuestros cortacéspedes ofrecen una garantía de larga duración y velan por que todas las piezas de recambio estén disponibles durante mucho tiempo.

Dentro de las gamas de productos de nuestros socios, nos decidimos por motores que cumplen de forma óptima con nuestros requisitos específicos de calidad. Así, en modelos pequeños con carcasas de polímeros preferimos utilizar un motor ligero para potenciar la agilidad del cortacésped. Para anchos de corte mayores y una cuchilla pesada, la mejor opción es un motor de mayor potencia. Al mismo tiempo, la relación perfecta entre la potencia del motor, el trabajo a realizar y el área a cortar garantiza un resultado perfecto.



### Tecnología de arranque fácil

En algunos motores de arranque fácil durante el arranque en frío se presiona una bomba unas cuantas veces con el fin de conducir la gasolina hacia el carburador y arrancar el motor. En caso de que el motor ya esté a temperatura de funcionamiento, éste arrancará directamente.

### Nuestros colaboradores de motores



Este fabricante de motores americano proporciona múltiples piezas que componen nuestra gama de cortacéspedes de gasolina. Es líder mundial en motores para cortacéspedes manuales. Sus motores equipan tanto cortacéspedes pequeños como modelos de VIKING para superficies más amplias.

### KOHLER.

El grupo con sede en Wisconsin equipa nuestros cortacéspedes de gasolina de rendimiento medio y nuestros cortacéspedes especiales. Demuestran una excelente relación entre potencia de propulsión y precio.



Este grupo internacional fabrica motores en un ámbito de alto rendimiento. Por este motivo, muchos de los motores más grandes y potentes para ámbito profesional los obtenemos de esta empresa tradicional japonesa.



### Tecnología ReadyStart o tecnología SmartChoke

Gracias a la tecnología AutoChoke, el motor arranca de forma segura a cualquier temperatura, ya que la válvula de mariposa se ajusta automáticamente en la forma correcta. Con un tirón del cable de arranque, el cortacésped arranca con el mínimo esfuerzo. Esta tecnología se observa en las descripciones de los tipos de motores de Briggs&Stratton (B&S) con las abreviaturas RS (ReadyStart) o en los de Kohler con la abreviatura SC (SmartChoke).

### ¿Cuáles son las ventajas de los motores con OHV/DOV?

La abreviatura OHV o DOV indicada en los tipos de motores significa "over head valves" ("válvulas en cabeza"). En esta distribución por válvulas, la mezcla de gasolina y aire se dirige desde arriba hacia la cámara de combustión y se expulsa otra vez por arriba. De esta manera, el motor quema de forma limpia y eficiente.

### Tipos de motores

Los modelos de motores utilizados por VIKING están dotados de distintas tecnologías que convertirán cortar el césped en una tarea cómoda desde el primer momento.



### Tecnología E-Start

Gracias a la función de arranque eléctrico, el motor del cortacésped arranca en un abrir y cerrar de ojos. O mejor dicho, arranca en cuanto se presiona el botón de arranque. Nuestros colaboradores de motores Briggs&Stratton lo llaman tecnología InStart.



MB 248

MB 248 T

**Información técnica**

ErgoManillar	-	-
Empuñadura extrablanda	-	-
Recogedor de hierba plegable	-	-
Cuchilla multifuncional	-	-
Embrague-freno de cuchilla	-	-
Ajuste central de la altura de corte	■	■

**Datos técnicos generales**

Superficie de césped	hasta 1.200 m <sup>2</sup>	hasta 1.200 m <sup>2</sup>
Ancho de corte	46 cm	46 cm
Altura de corte	25-75 mm	25-75 mm
Ajuste de altura de corte	7 niveles de ajuste (centralizado)	7 niveles de ajuste (centralizado)
Función de mulching	-	-
Recogedor de hierba	55 l	55 l
Tracción	-	T/3,7 km/h
Cilindrada	139 cm <sup>3</sup>	125 cm <sup>3</sup>
Potencia nominal en régimen de trabajo	2,1 kW 2.900 rpm	1,8 kW 2.900 rpm
Tipo de motor	VIKING EVC 200	B&S Serie 450 E OHV
P.V.P.	359,00	469,00

**Datos técnicos adicionales**

Ø ruedas delanteras / traseras	180/200 mm	180/200 mm
Máquina L x An x Al	155 x 52 x 106 cm	155 x 52 x 106 cm
Peso	26 kg	28 kg
Embalaje L x An x Al	91 x 56 x 53 cm	91 x 56 x 53 cm
Referencia	6350 011 3406	6350 011 3415

**Leyenda**

B&S = Briggs&Stratton  
 RS = ReadyStart  
 OHV = Válvulas en cabeza

■ = De serie  
 - = No válido en estos modelos

T = Tracción de 1 marcha



MB 253 T

**Información técnica**

ErgoManillar	-
Empuñadura extrablanda	-
Recogedor de hierba plegable	-
Cuchilla multifuncional	-
Embrague-freno de cuchilla	-
Ajuste central de la altura de corte	■

**Datos técnicos generales**

Superficie de césped	hasta 1.800 m <sup>2</sup>
Ancho de corte	51 cm
Altura de corte	25-75 mm
Ajuste de altura de corte	7 niveles de ajuste (centralizado)
Función de mulching	-
Recogedor de hierba	55 l
Tracción	T/3,7 km/h
Cilindrada	150 cm <sup>3</sup>
Potencia nominal en régimen de trabajo	2,2 kW 2.800 rpm
Tipo de motor	B&S Serie 625 E OHV RS
P.V.P.	595,00

**Datos técnicos adicionales**

Ø ruedas delanteras / traseras	180/200 mm
Máquina L x An x Al	160 x 55 x 106 cm
Peso	28 kg
Embalaje L x An x Al	91 x 56 x 53 cm
Referencia	6371 011 3411

Las indicaciones de pesos, si no se especifica lo contrario, corresponden siempre al peso neto de la máquina sin combustible (gasolina, aceite).

Encontrará la tabla de emisiones para todas las máquinas VIKING en la página 96.

ErgoManillar



MB 448 TX

MB 448 T

MB 448 TC

Información técnica

ErgoManillar	-	-	■
Empuñadura extrablanda	■	■	-
Recogedor de hierba plegable	■	■	■
Cuchilla multifuncional	-	-	-
Embrague-freno de cuchilla	-	-	-
Ajuste central de la altura de corte	■	■	■

Datos técnicos generales

Superficie de césped	hasta 1.200 m <sup>2</sup>	hasta 1.200 m <sup>2</sup>	hasta 1.200 m <sup>2</sup>
Ancho de corte	46 cm	46 cm	46 cm
Altura de corte	25-75 mm	25-75 mm	25-75 mm
Ajuste de altura de corte	6 niveles de ajuste (centralizado)	6 niveles de ajuste (centralizado)	6 niveles de ajuste (centralizado)
Función de mulching	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Recogedor de hierba	55 l	55 l	55 l
Tracción	T/3,5 km/h	T/3,5 km/h	T/3,5 km/h
Cilindrada	140 cm <sup>3</sup>	140 cm <sup>3</sup>	140 cm <sup>3</sup>
Potencia nominal en régimen de trabajo	1,9 kW 2.800 rpm	2,1 kW 2.800 rpm	2,1 kW 2.800 rpm
Tipo de motor	B&S Serie 500 E OHV	B&S Serie 575 EX OHV RS	B&S Serie 575 EX OHV RS
P.V.P.	549,00	589,00	629,00

Datos técnicos adicionales

Ø ruedas delanteras / traseras	180/200 mm	180/200 mm	180/200 mm
Máquina L x An x Al	147x50x111 cm	147x50x111 cm	147x50x113 cm
Peso	26 kg	26 kg	27 kg
Embalaje L x An x Al	89x51x54 cm	89x51x54 cm	89x51x54 cm
Referencia	6358 011 3430	6358 011 3410	6358 011 3420

Leyenda

B&S = Briggs&Stratton  
RS = ReadyStart  
OHV = Válvulas en cabeza

C = Equipamiento de confort  
T = Tracción de 1 marcha  
V = Tracción Vario  
X = Modelo Economy

■ = De serie  
□ = Opcional  
- = No válido en estos modelos

ErgoManillar



MB 448 VC

Información técnica

ErgoManillar	■
Empuñadura extrablanda	-
Recogedor de hierba plegable	■
Cuchilla multifuncional	-
Embrague-freno de cuchilla	-
Ajuste central de la altura de corte	■

Datos técnicos generales

Superficie de césped	hasta 1.200 m <sup>2</sup>
Ancho de corte	46 cm
Altura de corte	25-75 mm
Ajuste de altura de corte	6 niveles de ajuste (centralizado)
Función de mulching	<input type="checkbox"/>
Recogedor de hierba	55 l
Tracción	V/2,4-4,6 km/h
Cilindrada	150 cm <sup>3</sup>
Potencia nominal en régimen de trabajo	2,2 kW 2.800 rpm
Tipo de motor	B&S Serie 625 E OHV RS
P.V.P.	729,00

Datos técnicos adicionales

Ø ruedas delanteras / traseras	180/200 mm
Máquina L x An x Al	147x50x113 cm
Peso	28 kg
Embalaje L x An x Al	89x51x54 cm
Referencia	6358 011 3450

Las indicaciones de pesos, si no se especifica lo contrario, corresponden siempre al peso neto de la máquina sin combustible (gasolina, aceite).

Encontrará la tabla de emisiones para todas las máquinas VIKING en la página 96.



MB 545 T

MB 545 V

**Información técnica**

ErgoManillar	-	-
Empuñadura extrablanda	-	-
Recogedor de hierba plegable	■	■
Cuchilla multifuncional	-	-
Embrague-freno de cuchilla	-	-
Ajuste central de la altura de corte	■	■

**Datos técnicos generales**

Superficie de césped	hasta 1.200 m <sup>2</sup>	hasta 1.200 m <sup>2</sup>
Ancho de corte	43 cm	43 cm
Altura de corte	25-80 mm	25-80 mm
Ajuste de altura de corte	7 niveles de ajuste (centralizado)	7 niveles de ajuste (centralizado)
Función de mulching	□	□
Recogedor de hierba	60 l	60 l
Tracción	T/3,6 km/h	V/2,2-3,8 km/h
Cilindrada	163 cm <sup>3</sup>	163 cm <sup>3</sup>
Potencia nominal en régimen de trabajo	2,4 kW 2.800 rpm	2,4 kW 2.800 rpm
Tipo de motor	B&S Serie 650 EXi OHV RS	B&S Serie 650 EXi OHV RS
P.V.P.	699,00	729,00

**Datos técnicos adicionales**

Ø ruedas delanteras / traseras	180/200 mm	180/200 mm
Máquina L x An x Al	147x48x102 cm	147x48x102 cm
Peso	29 kg	30 kg
Embalaje L x An x Al	90x50x71 cm	90x50x71 cm
Referencia	6340 011 3406	6340 011 3416

**Leyenda**

B&S = Briggs&Stratton  
 RS = ReadyStart  
 OHV = Válvulas en cabeza  
 E = Arranque eléctrico  
 T = Tracción de 1 marcha  
 V = Tracción Vario

■ = De serie  
 □ = Opcional  
 - = No válido en estos modelos



MB 545 VE

**Información técnica**

ErgoManillar	-
Empuñadura extrablanda	-
Recogedor de hierba plegable	■
Cuchilla multifuncional	-
Embrague-freno de cuchilla	-
Ajuste central de la altura de corte	■

**Datos técnicos generales**

Superficie de césped	hasta 1.200 m <sup>2</sup>
Ancho de corte	43 cm
Altura de corte	25-80 mm
Ajuste de altura de corte	7 niveles de ajuste (centralizado)
Función de mulching	□
Recogedor de hierba	60 l
Tracción	V/2,2-3,8 km/h
Cilindrada	163 cm <sup>3</sup>
Potencia nominal en régimen de trabajo	2,6 kW 2.800 rpm
Tipo de motor	B&S Serie 675 InStart OHV
P.V.P.	899,00

**Datos técnicos adicionales**

Ø ruedas delanteras / traseras	180/200 mm
Máquina L x An x Al	147x48x102 cm
Peso	31 kg
Embalaje L x An x Al	90x50x71 cm
Referencia	6340 011 3426

Las indicaciones de pesos, si no se especifica lo contrario, corresponden siempre al peso neto de la máquina sin combustible (gasolina, aceite).

Encontrará la tabla de emisiones para todas las máquinas VIKING en la página 96.

ErgoManillar



MB 650 T



MB 650 V



MB 650 VS

Información técnica

ErgoManillar	■	■	■
Empuñadura extrablanda	■	■	■
Recogedor de hierba plegable	■	■	■
Cuchilla multifuncional	■	■	■
Embrague-freno de cuchilla	-	-	■
Ajuste central de la altura de corte	■	■	■

Datos técnicos generales

Superficie de césped	hasta 2.000 m <sup>2</sup>	hasta 2.000 m <sup>2</sup>	hasta 2.000 m <sup>2</sup>
Ancho de corte	48 cm	48 cm	48 cm
Altura de corte	25-85 mm	25-85 mm	25-85 mm
Ajuste de altura de corte	7 niveles de ajuste (centralizado)	7 niveles de ajuste (centralizado)	7 niveles de ajuste (centralizado)
Función de mulching	■	■	■
Recogedor de hierba	70 l	70 l	70 l
Tracción	T/3,5 km/h	V/2,6-4,6 km/h	V/2,6-4,6 km/h
Cilindrada	173 cm <sup>3</sup>	173 cm <sup>3</sup>	173 cm <sup>3</sup>
Potencia nominal en régimen de trabajo	2,6 kW 2.800 rpm	2,6 kW 2.800 rpm	2,6 kW 2.800 rpm
Tipo de motor	Kohler Serie XT800 OHV SC	Kohler Serie XT800 OHV SC	Kohler Serie XT800 OHV SC
P.V.P.	895,00	929,00	1.149,00

Datos técnicos adicionales

Ø ruedas delanteras / traseras	200/230 mm	200/230 mm	200/230 mm
Máquina L x An x Al	167x52x112 cm	167x52x112 cm	167x52x112 cm
Peso	46 kg	46 kg	50 kg
Embalaje L x An x Al	100x60x72 cm	100x60x72 cm	100x60x72 cm
Referencia	6364 011 3440	6364 011 3400	6364 011 3410

Leyenda

- B&S = Briggs&Stratton
- RS = ReadyStart
- SC = SmartChoke
- OHV/DOV = Válvulas en cabeza
- S = Embrague-freno de cuchilla
- T = Tracción de 1 marcha
- V = Tracción Vario
- Y = Transmisión hidrostática

- = De serie
- = No válido en estos modelos

ErgoManillar



MB 655 V



MB 655 VS



MB 655 YS

Información técnica

ErgoManillar	■	■	■
Empuñadura extrablanda	■	■	■
Recogedor de hierba plegable	■	■	■
Cuchilla multifuncional	■	■	■
Embrague-freno de cuchilla	-	■	■
Ajuste central de la altura de corte	■	■	■

Datos técnicos generales

Superficie de césped	hasta 2.500 m <sup>2</sup>	hasta 2.500 m <sup>2</sup>	hasta 2.500 m <sup>2</sup>
Ancho de corte	53 cm	53 cm	53 cm
Altura de corte	25-85 mm	25-85 mm	25-85 mm
Ajuste de altura de corte	7 niveles de ajuste (centralizado)	7 niveles de ajuste (centralizado)	7 niveles de ajuste (centralizado)
Función de mulching	■	■	■
Recogedor de hierba	70 l	70 l	70 l
Tracción	V/2,6-4,6 km/h	V/2,6-4,6 km/h	Y/0-6,3 km/h
Cilindrada	173 cm <sup>3</sup>	161 cm <sup>3</sup>	179 cm <sup>3</sup>
Potencia nominal en régimen de trabajo	2,6 kW 2.800 rpm	2,5 kW 2.800 rpm	2,9 kW 2.800 rpm
Tipo de motor	Kohler Serie XT800 OHV SC	B&S Serie 750 DOV RS	Kawasaki FJ 180 V KAI OHV
P.V.P.	1.149,00	1.349,00	1.995,00

Datos técnicos adicionales

Ø ruedas delanteras / traseras	200/230 mm	200/230 mm	200/230 mm
Máquina L x An x Al	171x59x112 cm	171x59x112 cm	171x59x112 cm
Peso	47 kg	49 kg	56 kg
Embalaje L x An x Al	100x60x72 cm	100x60x72 cm	100x60x72 cm
Referencia	6374 011 3400	6374 011 3410	6374 011 3440

Las indicaciones de pesos, si no se especifica lo contrario, corresponden siempre al peso neto de la máquina sin combustible (gasolina, aceite).

Encontrará la tabla de emisiones para todas las máquinas VIKING en la página 96.



Serie 7

red dot award 2015  
winner

MB 756 GS

MB 756 YS

### Información técnica

ErgoManillar	-	-
Empuñadura extrablanda	■	■
Recogedor de hierba plegable	-	-
Cuchilla multifuncional	-	-
Embrague-freno de cuchilla	■	■
Ajuste central de la altura de corte	-	-

### Datos técnicos generales

Superficie de césped	hasta 3.000 m <sup>2</sup>	hasta 3.000 m <sup>2</sup>
Ancho de corte	54 cm	54 cm
Altura de corte	25-90 mm	25-90 mm
Ajuste de altura de corte	6 niveles (rueda independiente)	6 niveles (rueda independiente)
Función de mulching	□	□
Recogedor de hierba	80 l	80 l
Tracción	G/2,5/3,7/5 km/h	Y/0,5-6 km/h
Cilindrada	179 cm <sup>3</sup>	179 cm <sup>3</sup>
Potencia nominal en régimen de trabajo	2,9 kW 2.800 rpm	2,9 kW 2.800 rpm
Tipo de motor	Kawasaki FJ 180 V KAI OHV	Kawasaki FJ 180 V KAI OHV
P.V.P.	1.990,00	2.290,00

### Datos técnicos adicionales

Ø ruedas delanteras / traseras	207/232 mm	207/232 mm
Máquina LxAnxAI	176x59x116 cm	176x59x116 cm
Peso	59 kg	59 kg
Embalaje LxAnxAI	119x58x50 cm	119x58x50 cm
Referencia	6378 011 3410	6378 011 3400

### Leyenda

OHV = válvulas en cabeza

■ = De serie

□ = Opcional

- = No válido en estos modelos

C = Equipamiento de confort

G = Tracción de 3 marchas

S = Embrague-freno de cuchilla

Y = Transmisión hidrostática

ErgoManillar



MB 756 YC

### Información técnica

ErgoManillar	■
Empuñadura extrablanda	■
Recogedor de hierba plegable	-
Cuchilla multifuncional	-
Embrague-freno de cuchilla	■
Ajuste central de la altura de corte	-

### Datos técnicos generales

Superficie de césped	hasta 3.000 m <sup>2</sup>
Ancho de corte	54 cm
Altura de corte	25-90 mm
Ajuste de altura de corte	6 niveles (rueda independiente)
Función de mulching	□
Recogedor de hierba	80 l
Tracción	Y/0,5-6 km/h
Cilindrada	179 cm <sup>3</sup>
Potencia nominal en régimen de trabajo	2,9 kW 2.800 rpm
Tipo de motor	Kawasaki FJ 180 V KAI OHV
P.V.P.	2.290,00

### Datos técnicos adicionales

Ø ruedas delanteras / traseras	207/232 mm
Máquina LxAnxAI	176x59x116 cm
Peso	60 kg
Embalaje LxAnxAI	119x58x50 cm
Referencia	6378 011 3420

Las indicaciones de pesos, si no se especifica lo contrario, corresponden siempre al peso neto de la máquina sin combustible (gasolina, aceite).

Encontrará la tabla de emisiones para todas las máquinas VIKING en la página 96.

\* 5 años de garantía para ErgoManillar. 5 años de garantía para la carcasa de magnesio (se requiere revisión anual de la cubierta interior de polímero y, en caso de que sea necesario, sustituirla).



MB 4 RTP



MB 3 RT

MB 4 RTP

### Información técnica

ErgoManillar	-	-
Empuñadura extrablanda	■	■
Recogedor de hierba plegable	-	-
Cuchilla multifuncional	-	-
Embrague-freno de cuchilla	-	-
Ajuste central de la altura de corte	-	■

### Datos técnicos generales

Superficie de césped	hasta 2.000 m <sup>2</sup>	hasta 2.500 m <sup>2</sup>
Ancho de corte	48 cm	53 cm
Altura de corte	25-80 mm	30-70 mm
Ajuste de altura de corte	5 niveles (ejes, rueda independiente)	5 niveles de ajuste (centralizado)
Función de mulching	■	■
Recogedor de hierba	-	-
Tracción	T/3,5 km/h	T/4,6 km/h
Cilindrada	163 cm <sup>3</sup>	173 cm <sup>3</sup>
Potencia nominal en régimen de trabajo	2,4 kW 2.800 rpm	2,6 kW 2.800 rpm
Tipo de motor	B&S Serie 650 EXi OHV RS	Kohler Serie XT800 OHV SC
P.V.P.	699,00	989,00

### Datos técnicos adicionales

Ø ruedas delanteras / traseras	200/200 mm	210/205 mm
Máquina L x An x Al	165x52x110 cm	140x57x108 cm
Peso	30 kg	44 kg
Embalaje L x An x Al	98x53x51 cm	101x59x53 cm
Referencia	6361 011 3412	6383 011 3421

### Leyenda

B&S = Briggs&Stratton  
RS = ReadyStart  
SC = SmartChoke  
OHV = Válvulas en cabeza

P = Potencia  
T = Tracción de 1 marcha  
V = Tracción Vario

■ = De serie  
- = No válido en estos modelos



MB 6 RV

### Información técnica

ErgoManillar	-
Empuñadura extrablanda	-
Recogedor de hierba plegable	-
Cuchilla multifuncional	-
Embrague-freno de cuchilla	-
Ajuste central de la altura de corte	■

### Datos técnicos generales

Superficie de césped	hasta 2.500 m <sup>2</sup>
Ancho de corte	53 cm
Altura de corte	55-150 mm
Ajuste de altura de corte	4 niveles de ajuste (centralizado)
Función de mulching	-
Recogedor de hierba	-
Tracción	V/2,4-4,6 km/h
Cilindrada	190 cm <sup>3</sup>
Potencia nominal en régimen de trabajo	3,4 kW 3.100 rpm
Tipo de motor	B&S Serie 850 PRO OHV RS
P.V.P.	1.749,00

### Datos técnicos adicionales

Ø ruedas delanteras / traseras	207/420 mm
Máquina L x An x Al	215x79x115 cm
Peso	74 kg
Embalaje L x An x Al	108x63x73 cm
Referencia	6380 011 3430

Las indicaciones de pesos, si no se especifica lo contrario, corresponden siempre al peso neto de la máquina sin combustible (gasolina, aceite).

Encontrará la tabla de emisiones para todas las máquinas VIKING en la página 96.



## CORTACÉSPEDES ELÉCTRICOS. EN EL SILENCIO ESTÁ LA FUERZA.

Quien elige un cortacésped eléctrico, elige una máquina tan silenciosa como ligera. La opción eléctrica destaca también por su diseño compacto.

- Motores de gran potencia
- Silenciosos durante el funcionamiento
- Poco peso

### SERIES

**2**

PÁG. 54

Su poco peso la hace ágil y perfecta para jardines pequeños. Entre sus características técnicas destacables se encuentran, entre otras, el ajuste centralizado de altura de corte y el manillar de altura regulable.

**4**

PÁG. 56

En superficies pequeñas y medianas, el fuerte motor eléctrico de 1.500 vatios ofrece un buen trabajo y permite un buen rendimiento de corte y capacidad de recogida. Con un amplio recogedor de hierba de 55 litros.

**3**

PÁG. 55

Los modelos de la serie 3 también destacan por su fácil manejo y su poco peso. Gracias a su eficiente motor de 1.200 vatios y su ancho de corte de 37 cm, los recomendamos para superficies de césped pequeñas.

**5**

PÁG. 57


Más fuerte, más cómodo y más ágil: Los modelos de la serie 5 realizan un trabajo eficaz con su potente motor de 1.600 vatios. Con diversas opciones de equipamiento, por ejemplo la tracción Vario.

### INFORMACIÓN TÉCNICA



#### ErgoManillar

Para permitir un trabajo ergonómico, el cómodo ErgoManillar puede ajustarse individualmente a cualquier altura del cuerpo deseada. Su manillar plegable facilita la extracción del recogedor de hierba.

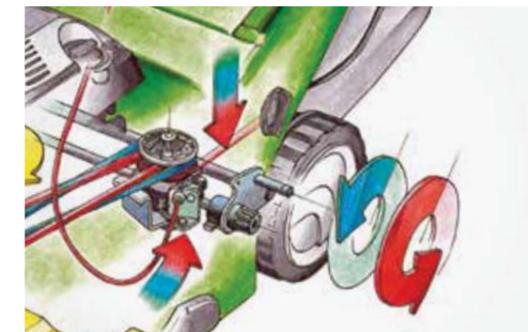

#### Tracción Vario

Así, la velocidad de la tracción de las ruedas se regula directamente mediante una palanca en el manillar sin que ello afecte al número de revoluciones del motor.



#### Recogedor de hierba

Gracias a su mecanismo, el recogedor de hierba es fácil de abrir y de vaciar. La corriente de aire que pasa a través de láminas especiales permite que el polvo se escape lateralmente por encima del suelo.



#### Ajuste rápido QuickFix

El manillar se pliega fácil y rápidamente gracias al ajuste rápido QuickFix. De esta manera, el manillar se puede doblar o volver a poner en posición de uso de forma fácil y sin necesidad de herramientas.



#### Carcasa de polímero

Fabricada con un material de alta tecnología, la carcasa de polímero combina una ligereza extraordinaria con un alto nivel de resistencia y robustez.



#### Ajuste central de la altura de corte

El ajuste central de la altura de corte, asistido por muelles, se mueve con suavidad y puede ajustarse a varios niveles hasta la altura de corte deseada. Una escala muestra la altura actual.

2

ME 235



ME 235

### Información técnica

ErgoManillar	-
Tracción Vario	-
Recogedor de hierba plegable	■
Ajuste rápido QuickFix	-
Carcasa de polímero	■
Ajuste central de la altura de corte	■

### Datos técnicos generales

Superficie de césped	hasta 300 m <sup>2</sup>
Ancho de corte	33 cm
Altura de corte	25-65 mm
Ajuste de altura de corte	5 niveles de ajuste (centralizado)
Función de mulching	-
Recogedor de hierba	30 l
Tracción	-
Régimen de trabajo	3.200 rpm
Potencia nominal	1.200 W
P.V.P.	179,00

### Datos técnicos adicionales

Ø ruedas delanteras / traseras	140/170 mm
Máquina LxAnxAI	127x37x108 cm
Peso	13 kg
Embalaje LxAnxAI	76x40x43 cm
Referencia	6311 011 2406

### Leyenda

- = De serie
- = Opcional
- = No válido en estos modelos

C = Equipamiento de confort

3

ErgoManillar



ME 339



ME 339 C

### Información técnica

ErgoManillar	-	■
Tracción Vario	-	-
Recogedor de hierba plegable	■	■
Ajuste rápido QuickFix	-	-
Carcasa de polímero	■	■
Ajuste central de la altura de corte	■	■

### Datos técnicos generales

Superficie de césped	hasta 500 m <sup>2</sup>	hasta 500 m <sup>2</sup>
Ancho de corte	37 cm	37 cm
Altura de corte	30-70 mm	30-70 mm
Ajuste de altura de corte	5 niveles de ajuste (centralizado)	5 niveles de ajuste (centralizado)
Función de mulching	□	□
Recogedor de hierba	40 l	40 l
Tracción	-	-
Régimen de trabajo	3.200 rpm	3.200 rpm
Potencia nominal	1.200 W	1.200 W
P.V.P.	279,00	339,00

### Datos técnicos adicionales

Ø ruedas delanteras / traseras	150/180 mm	150/180 mm
Máquina LxAnxAI	122x42x107 cm	135x43x110 cm
Peso	14 kg	15 kg
Embalaje LxAnxAI	79x43x54 cm	79x43x54 cm
Referencia	6320 011 2400	6320 011 2411

Encontrará la tabla de emisiones para todas las máquinas VIKING en la página 96.

4



ME 443

### Información técnica

ErgoManillar	-
Tracción Vario	-
Recogedor de hierba plegable	■
Ajuste rápido QuickFix	■
Carcasa de polímero	■
Ajuste central de la altura de corte	■

### Datos técnicos generales

Superficie de césped	hasta 600 m <sup>2</sup>
Ancho de corte	41 cm
Altura de corte	25-75 mm
Ajuste de altura de corte	6 niveles de ajuste (centralizado)
Función de mulching	□
Recogedor de hierba	55 l
Tracción	-
Régimen de trabajo	2.900 rpm
Potencia nominal	1.500 W
P.V.P.	329,00

### Datos técnicos adicionales

Ø ruedas delanteras / traseras	180/200 mm
Máquina LxAnxAI	138x49x107 cm
Peso	20 kg
Embalaje LxAnxAI	89x51x54 cm
Referencia	6338 011 2400

### Leyenda

- = De serie
- = Opcional
- = No válido en estos modelos

C = Equipamiento de confort  
V = Tracción Vario

5



ME 545 V

### Información técnica

ErgoManillar	-
Tracción Vario	■
Recogedor de hierba plegable	■
Ajuste rápido QuickFix	-
Carcasa de polímero	■
Ajuste central de la altura de corte	■

### Datos técnicos generales

Superficie de césped	hasta 800 m <sup>2</sup>
Ancho de corte	43 cm
Altura de corte	25-80 mm
Ajuste de altura de corte	7 niveles de ajuste (centralizado)
Función de mulching	□
Recogedor de hierba	60 l
Tracción	V/2,4-4,0 km/h
Régimen de trabajo	2.800 rpm
Potencia nominal	1.600 W
P.V.P.	549,00

### Datos técnicos adicionales

Ø ruedas delanteras / traseras	180/200 mm
Máquina LxAnxAI	147x48x102 cm
Peso	31 kg
Embalaje LxAnxAI	90x50x71 cm
Referencia	6340 011 2420

Encontrará la tabla de emisiones para todas las máquinas VIKING en la página 96.

## ACCESORIOS PARA CORTACÉSPEDES. MÚLTIPLES OPCIONES.

Nuestros altos criterios de calidad los aplicamos también en nuestro servicio postventa. Por eso, los innovadores productos y accesorios VIKING se comercializan sólo a través de distribuidores especializados autorizados. Son ellos sus personas de referencia para cualquier duda sobre los accesorios adecuados de VIKING, el recambio correcto, el buen mantenimiento de sus máquinas o las reparaciones necesarias. Compruebe por sí mismo su profesionalidad, muy cerca de usted tiene uno.



### Accesorios originales VIKING, la mejor elección

Elija los accesorios VIKING, de alta calidad, así como sus piezas de recambio, y benefíciense de la mayor eficiencia y el mejor rendimiento. Para que disfrute de su máquina de jardín durante mucho tiempo.

## COMBUSTIBLES

Denominación	Referencia	Descripción	P.V.P.
Aceite de motor	0781 309 0011	Aceite de motor VIKING SAE 30 (envase de 0,6 l) (Precio del litro incl. IVA 6,33 €)	3,80
Aceite de motor	0781 309 0012	Aceite de motor VIKING SAE 30 (envase de 1,4 l) (Precio del litro incl. IVA 6,57 €)	9,20
Aceite de motor	0781 309 0007	Aceite de motor VIKING especial HD 10 W-30 (envase de 0,6 l) (Precio del litro incl. IVA 6,33 €)	3,80
Aceite de motor	0781 309 0008	Aceite de motor VIKING especial HD 10 W-30 (envase de 1,4 l) (Precio del litro incl. IVA 6,57 €)	9,20



### Aceites de motor VIKING

Utilizamos únicamente los mejores aceites base y aditivos desarrollados especialmente para su uso en el mundo de la jardinería. Nuestros aceites de motor proporcionan una lubricación perfecta y reducen el consumo.

## ACCESORIOS



Kit para mulching



Cuchilla de alas



Carcasa de protección del filtro de aire



Extractor de gasolina



Batería de litio-ión STIHL



Cargador estándar



Cargador rápido

Denominación	Referencia	Descripción	P.V.P.
AMK 039	6909 007 1081	Kit para mulching (cuchilla multifuncional y accesorio de mulching), para todos los modelos de la serie 3 con ancho de corte de 37 cm	43,00
AMK 043	6909 007 1032	Kit para mulching (cuchilla multifuncional y accesorio de mulching), para todos los modelos de la serie 4 con ancho de corte de 41 cm	45,00
AMK 045	6909 007 1046	Kit para mulching (cuchilla multifuncional y accesorio de mulching), para todos los modelos de la serie 5 (excepto MB 545 VR)	46,00
AMK 048	6909 007 1033	Kit para mulching (cuchilla multifuncional y accesorio de mulching), para todos los modelos de la serie 4 con ancho de corte de 46 cm	49,00
AMK 056	6909 007 1005	Kit para mulching, para todos los modelos de la serie 7 con ancho de corte de 54 cm	56,00
AP 100	4850 400 6520	Batería de litio-ión STIHL de 76 Wh, 36 V y 2,1 Ah	129,00
AP 200	4850 400 6530	Batería de litio-ión STIHL de 151 Wh, 36 V y 4,2 Ah	179,00
AP 300	4850 400 6540	Batería de litio-ión STIHL de 227 Wh, 36 V y 6,3 Ah	239,00
AL 101	4850 430 2520	Cargador estándar para baterías de litio-ión STIHL AK 20 y AK 30	49,00
AL 300	4850 430 5500	Cargador estándar para baterías de litio-ión STIHL AP 100, AP 200, AP 300	99,00
AL 500	4850 430 5700	Cargador estándar para baterías de litio-ión STIHL AP 100, AP 200, AP 300	169,00
AK 20	4520 400 6503	Batería de litio-ión STIHL de 118 Wh, 36 V y 3,2 Ah	119,00
AK 30	4520 400 6512	Batería de litio-ión STIHL de 184 Wh, 36 V y 5,2 Ah	159,00
ACK 050	6909 007 1007	Kit de recogida para la serie 6 con ancho de corte de 48 cm	31,00
ACK 055	6909 007 1008	Kit de recogida para la serie 6 con ancho de corte de 53 cm	34,00
ADC 600	6909 700 5115	Disco con 3 cuchillas flotantes (Ø 53 cm), para MB 6 RV	97,00
APO 030	0000 630 0500	Extractor de gasolina (para todos los modelos de gasolina)	16,00
AAL 050 P	6909 700 2505	Polea de correa trapezoidal para reducir la velocidad en 0,5 km/h, para MB 4 RTP	20,00



## TRACTORES CORTACÉSPED. TOME EL CONTROL CON LA MÁXIMA COMODIDAD.

Con los tractores cortacésped de VIKING podrá cortar grandes superficies de forma cómoda, rápida y limpia. Todos los modelos se conducen de forma sencilla, facilitando las maniobras. Su intuitivo cambio de dirección de marcha adelante/atrás y el recogedor de hierba, que puede vaciarse con una sola mano, son sólo dos de las muchas prestaciones que le harán disfrutar al cortar el césped.

- Alto rendimiento de corte gracias a su gran ancho de corte
- Ahorra tiempo y energía
- Cómodo panel de control

### SERIES

#### R4

PÁG. 62

Con la Serie R4, cortar el césped es especialmente cómodo gracias a sus características, como la caja de cambios hidrostática, el embrague de cuchillas electromagnético y el sistema antivibración.

#### T5

PÁG. 64

Un rendimiento de corte impresionante. La serie T5 destaca por su corte preciso y su alta comodidad de conducción. El asiento del conductor, que puede ajustarse sin necesidad de herramientas, es sólo uno de sus ergonómicos detalles.

#### T4

PÁG. 63

Estos son los tractores cortacésped de expulsión lateral. Las superficies de césped más amplias se pueden cortar rápidamente con este deportivo modelo. Práctico: tracción a las ruedas inteligente con 1 pedal.

#### T6

PÁG. 65

Incluso en condiciones difíciles, la serie T6 trabaja de forma muy precisa. Entre sus particularidades se encuentran el ancho de corte de 110 cm y 125 cm y el equipo de corte sincronizado.

### INFORMACIÓN TÉCNICA



#### Tracción a las ruedas con 1 pedal

Con la tracción a las ruedas hidrostática, se puede cambiar rápida y cómodamente entre la marcha adelante y la marcha atrás. De esta forma, la conducción es todavía más intuitiva.



#### Equipo de corte sincronizado

Las dos cuchillas del equipo de corte sincronizado están colocadas a 90 grados. Los engranajes perfectos garantizan un flujo de hierba óptimo para el canal de expulsión, con lo cual la calidad de corte es siempre perfecta.



#### Embrague de cuchilla electromagnético

Desde el panel de control podrá encender o apagar fácilmente las cuchillas del equipo de corte.



#### Dispositivo de guía de hierba

El dispositivo de guía de hierba en ambos laterales del equipo de corte alcanza también la hierba del borde y la empuja hacia las cuchillas. Así podrá cortar de forma precisa las esquinas pequeñas y los bordes.



#### Expulsión lateral

La expulsión lateral permite cortar grandes superficies de césped en menos tiempo. Como no hay que vaciar ningún recogedor de hierba, se pueden cortar superficies extensas de una sola vez.



#### Recogedor de hierba

El recogedor de hierba, con diseño de "pala excavadora", puede vaciarse cómodamente desde el asiento del conductor, y es muy fácil de limpiar gracias a su elaborado diseño.

**R4**



**MR 4082**

**Información técnica**

Tracción a las ruedas de 1 pedal	■
Equipo de corte sincronizado	-
Embrague de cuchilla electromagnético	■
Dispositivo de guía de hierba	■
Expulsión lateral	-
Recogedor de hierba	■

**Datos técnicos generales**

Superficie de césped	hasta 4.000 m <sup>2</sup>
Ancho de corte	80 cm
Altura de corte	35-90 mm
Función de mulching	□
Recogedor de hierba	250 l
Caja de cambios	hidrostática
Cilindrada	452 cm <sup>3</sup>
Potencia nominal en régimen de trabajo	7,6 kW 2.700 rpm
Tipo de motor	VIKING EVC 4000
P.V.P.	3.549,00

**Datos técnicos adicionales**

Ruedas delanteras	13x5.00-6
Ruedas traseras	16x6.50-8
Máquina LxAnxAI	213x90x118 cm
Peso	197 kg
Capacidad del depósito	6 l
Embalaje LxAnxAI	180x102x110 cm
Referencia	6140 200 0003

**T4**



**MT 4097 SX**

**Información técnica**

Tracción a las ruedas de 1 pedal	■
Equipo de corte sincronizado	-
Embrague de cuchilla electromagnético	■
Dispositivo de guía de hierba	■
Expulsión lateral	■
Recogedor de hierba	-

**Datos técnicos generales**

Superficie de césped	hasta 6.000 m <sup>2</sup>
Ancho de corte	95 cm
Altura de corte	35-90 mm
Función de mulching	□
Recogedor de hierba	-
Caja de cambios	hidrostática
Cilindrada	344 cm <sup>3</sup>
Potencia nominal en régimen de trabajo	7,2 kW 3.100 rpm
Tipo de motor	B&S Serie 3130 Power Built OHV
P.V.P.	3.290,00

**Datos técnicos adicionales**

Ruedas delanteras	15x6.00-6
Ruedas traseras	18x8.50-8
Máquina LxAnxAI	187x116x116 cm
Peso	197 kg
Capacidad del depósito	9 l
Embalaje LxAnxAI	193x118x115 cm
Referencia	6165 200 0005

**Leyenda**

B&S = Briggs&Stratton  
OHV = Válvulas en cabeza

- = De serie
- = Opcional
- = No válido en estos modelos

S = Expulsión lateral  
X = Modelo Economy

Las indicaciones de pesos, si no se especifica lo contrario, corresponden siempre al peso neto de la máquina sin combustible (gasolina o aceite).

Encontrará la tabla de emisiones para todas las máquinas VIKING en la página 96.

## T5

Serie T5



reddot award 2014  
winner



MT 5097

MT 5097 C

MT 5097 Z

### Información técnica

Tracción a las ruedas de 1 pedal	■	■	■
Equipo de corte sincronizado	-	-	-
Embrague de cuchilla electromagnético	■	■	■
Dispositivo de guía de hierba	■	■	■
Expulsión lateral	-	-	-
Recogedor de hierba	■	■	■

### Datos técnicos generales

Superficie de césped	hasta 6.000 m <sup>2</sup>	hasta 6.000 m <sup>2</sup>	hasta 6.000 m <sup>2</sup>
Ancho de corte	95 cm	95 cm	95 cm
Altura de corte	30-100 mm	30-100 mm	30-100 mm
Función de mulching	□	□	□
Recogedor de hierba	250 l	250 l	250 l
Caja de cambios	hidrostática	hidrostática	hidrostática
Cilindrada	344 cm <sup>3</sup>	500 cm <sup>3</sup>	656 cm <sup>3</sup>
Potencia nominal en régimen de trabajo	6,5 kW 2.750 rpm	8,2 kW 2.750 rpm	8,7 kW 2.750 rpm
Tipo de motor	B&S Serie 3130 Power Built OHV	B&S Serie 4155 Intek OHV	B&S serie 7160 Intek OHV (2 cilindros)
P.V.P.	3.990,00	4.290,00	4.649,00

### Datos técnicos adicionales

Ruedas delanteras	15x6.00-6	15x6.00-6	15x6.00-6
Ruedas traseras	18x8.50-8	18x8.50-8	18x8.50-8
Máquina LxAnxAI	242x101x116 cm	242x101 x 116 cm	242x101x116 cm
Peso	228 kg	231 kg	236 kg
Capacidad del depósito	9 l	9 l	9 l
Embalaje LxAnxAI	222x113x112 cm	222x113x112 cm	222x113x112 cm
Referencia	6160 200 0012	6160 200 0013	6160 200 0014

### Leyenda

B&S = Briggs&Stratton  
OHV = Válvulas en cabeza

- = De serie
- = Opcional
- = No válido en estos modelos
- C = Equipamiento de confort (motor más potente)
- L = Equipamiento de lujo (por ejemplo, control de velocidad)
- Z = Motor B&S de 2 cilindros

## T6

Serie T6



reddot award 2014  
winner



MT 6112 C

MT 6112 ZL

MT 6127 ZL

### Información técnica

Tracción a las ruedas de 1 pedal	■	■	■
Equipo de corte sincronizado	■	■	■
Embrague de cuchilla electromagnético	■	■	■
Dispositivo de guía de hierba	■	■	■
Expulsión lateral	-	-	-
Recogedor de hierba	■	■	■

### Datos técnicos generales

Superficie de césped	hasta 8.000 m <sup>2</sup>	hasta 8.000 m <sup>2</sup>	hasta 10.000 m <sup>2</sup>
Ancho de corte	110 cm	110 cm	125 cm
Altura de corte	30-100 mm	30-100 mm	30-100 mm
Función de mulching	□	□	□
Recogedor de hierba	350 l	350 l	350 l
Caja de cambios	hidrostática	hidrostática	hidrostática
Cilindrada	500 cm <sup>3</sup>	656 cm <sup>3</sup>	724 cm <sup>3</sup>
Potencia nominal en régimen de trabajo	8,7 kW 2.550 rpm	8,7 kW 2.700 rpm	14,7 kW 3.000 rpm
Tipo de motor	B&S Serie 4175 Intek OHV	B&S serie 7160 Intek OHV (2 cilindros)	B&S serie 8240 Intek OHV (2 cilindros)
P.V.P.	5.390,00	5.990,00	6.190,00

### Datos técnicos adicionales

Ruedas delanteras	15x6.00-6	16x7.50-8	16x7.50-8
Ruedas traseras	18x8.50-8	20x10.00-8	20x10.00-8
Máquina LxAnxAI	260x117x116 cm	260x117x118 cm	260x132x118 cm
Peso	247 kg	263 kg	269 kg
Capacidad del depósito	9 l	9 l	9 l
Embalaje LxAnxAI	222x113x112 cm	222x113x112 cm	222x113x112 cm
Referencia	6170 200 0014	6170 200 0015	6170 200 0028

Las indicaciones de pesos, si no se especifica lo contrario, corresponden siempre al peso neto de la máquina sin combustible (gasolina o aceite).

Encontrará la tabla de emisiones para todas las máquinas VIKING en la página 96.

# ACCESORIOS PARA LOS TRACTORES CORTACÉSPED.

## MAYOR RENDIMIENTO CON LOS ACCESORIOS ADECUADOS.

Con los accesorios originales de VIKING podrá equipar su tractor cortacésped y, de esta forma, disfrutar todavía más de cortar el césped. Su distribuidor especializado de VIKING le asesorará en lo que necesite.

### ACCESORIOS



Remolque basculante



Kit para mulching



Rodillo



Funda



Deflector

#### Cuchilla original de VIKING: precisión y seguridad

La calidad y el estado de las cuchillas son fundamentales para el rendimiento de su tractor cortacésped. Al ser piezas sometidas a un desgaste, recomendamos siempre la calidad de las cuchillas originales de VIKING. Además, nuestras cuchillas originales se adaptan perfectamente a su tractor cortacésped.

Su diseño protege al equipo de corte contra cualquier daño, por ejemplo en el caso de golpear contra un objeto: la cuchilla se deforma por una zona en la que es más flexible para evitar males mayores. Son muchos los motivos para elegir nuestros productos originales.

Denominación	Referencia	Descripción	P.V.P.	R4	T4	T5	T6
AAH 200	6907 900 3505	Funda	148,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-
AAH 300	6907 700 2100	Funda	162,00	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PICK UP 300	6907 730 5002	Remolque basculante, 150 l	356,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ACB 010	6907 430 2500	Cargador de batería	70,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AMK 082	6907 007 1023	Kit para mulching 80 cm	126,00	<input type="checkbox"/>	-	-	-
AMK 097	6907 007 1026	Kit para mulching 95 cm	94,00	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AMK 097 S	6907 007 1011	Kit para mulching 95 cm	56,00	-	<input type="checkbox"/>	-	-
AMK 112 S	6907 007 1013	Kit para mulching 110 cm	56,00	-	-	-	-
AMK 127	6907 007 1031	Kit para mulching 110 cm + 125 cm	94,00	-	-	-	<input type="checkbox"/>
AGW 098	6907 760 3600	Rodillo	311,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ADF 400	6907 760 6925	Deflector	143,00	<input type="checkbox"/>	-	-	-
ADF 500	6907 760 6930	Deflector	101,00	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APO 030	0000 630 0500	Extractor de gasolina	16,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

MR 4082  
MT 4097 SX  
MT 5097  
MT 5097 C  
MT 5097 Z  
MT 6112 C  
MT 6112 ZL  
MT 6127 ZL

#### Leyenda

- = Opcional
- = No válido en estos modelos





**ESCARIFICAR.**  
HEMOS APROVECHADO TODA  
NUESTRA EXPERIENCIA  
PARA QUE SU CÉSPED CREZCA  
EN TODO SU ESPLENDOR.

El secreto para tener un césped sano está en un cuidado intensivo. Por eso recomendamos este tratamiento profundo del césped una o dos veces al año. Los escarificadores VIKING son la mejor elección para esta tarea. Rascan el césped, eliminan el musgo, los enredos de hierba, el material ya cortado y las malas hierbas, y aportan frescura y aire al suelo. El resultado es un crecimiento rápido y fuerte, y un césped más denso y robusto.

No importa si usa un motor de gasolina o eléctrico. Los escarificadores VIKING están pensados para que los maneje fácilmente y durante mucho tiempo.



## ESCARIFICADORES. AIREE SU CÉSPED SIN QUEDARSE SIN RESPIRACIÓN.

El crecimiento de enredos de hierba y musgo hace que, poco a poco, el césped se asfixie porque los nutrientes y el agua necesarios no pueden llegar a las raíces. Aquí es donde intervienen los sofisticados escarificadores de VIKING. En el modelo LB 540 se ajusta cómodamente la profundidad de corte desde el manillar. La activación de la cuchilla también es muy fácil gracias a una sencilla empuñadura situada en el manillar.

- Un cuidado del suelo eficiente y delicado
- Fácil manejo
- Disponibles modelos de gasolina y eléctrico.

Descubra más sobre este tema en nuestro folleto sobre el cuidado del césped disponible en distribuidores especializados.

### MODELOS

#### ESCARIFICADOR ELÉCTRICO

PÁG. 72 ■

#### ESCARIFICADOR DE GASOLINA

PÁG. 72 ■

Con un escarificador eléctrico proporcionará a su césped una buena ventilación sin ruido y libre de emisiones. Recomendamos el modelo LE 240 para jardines pequeños.

El potente escarificador de gasolina con motor Kohler OHV elimina rápidamente el molesto musgo y los enredos de hierba con sus cuchillas. Fácil de manejar incluso funcionando a toda potencia. Óptimo para jardines medianos y grandes.

### INFORMACIÓN TÉCNICA



#### Fácil activación de la cuchilla

En el modelo LB 540, las siete cuchillas de dos filos pueden activarse fácilmente para escarificar cuidadosamente el césped al andar.



#### Ajuste de la profundidad de corte en el manillar

Gracias a su ergonómica empuñadura giratoria diseñada, en el modelo LB 540 se puede ajustar la profundidad de corte de las cuchillas en seis niveles.



#### Carcasa de polímero

Fabricada con un material de alta tecnología, la carcasa de polímero combina una ligereza extraordinaria con un alto nivel de resistencia y robustez.



#### Motor con sistema de arranque fácil

Gracias a la tecnología SmartChoke, el motor arranca muy fácilmente a cualquier temperatura y con el mínimo esfuerzo.



#### Rodillos ventiladores

Con sus dientes flexibles, los rodillos ventiladores del LE 240 eliminan los restos de musgo y enredos de hierba sin tener que cortar el césped. De igual manera que las cuchillas, los rodillos ventiladores pueden montarse y desmontarse en un abrir y cerrar de ojos con herramientas convencionales.



#### Unidad de escarificador

Las cuchillas fijas permiten una ventilación efectiva del césped. Sus hojas de cuchillas afiladas y robustas proporcionan resultados de trabajo duraderos y efectivos.

ELÉCTRICO

GASOLINA

ACCESORIOS

LE 540



NUEVO



LE 240

LB 540



Recogedor de hierba



Extractor de gasolina

Información técnica

Fácil activación de la cuchilla	-	■
Ajuste de la profundidad de corte en el manillar	-	■
Carcasa de polímero	■	■
Motor con sistema de arranque fácil	-	■
Unidad de escarificado	■	■
Rodillos ventiladores	■	-

Datos técnicos generales

Superficie de césped	hasta 500 m <sup>2</sup>	hasta 2.000 m <sup>2</sup>
Ancho de trabajo	34 cm	38 cm
Margen de la profundidad de corte	13 mm, central	25 mm, ajustable en 6 niveles
Recogedor de hierba	■	□
Cilindrada	-	149 cm <sup>3</sup>
Potencia nominal/régimen nominal	1.500 W 4.100 rpm	2,2 kW 2.800 rpm
Tipo de motor	-	Serie Kohler XT675 OHV SC
P.V.P.	199,00	689,00

Datos técnicos adicionales

Ø ruedas delanteras/traseras	140/170 mm	180/180 mm
Máquina L x An x Al	131 x 54 x 119 cm	131 x 54 x 111 cm
Peso	15 kg	33 kg
Embalaje L x An x Al	58 x 56 x 39 cm	86 x 55 x 53 cm
Referencia	6291 011 5600	6290 011 3101

Las indicaciones de pesos, si no se especifica lo contrario, corresponden siempre al peso neto de la máquina sin combustible (gasolina o aceite).

Encontrará la tabla de emisiones para todas las máquinas VIKING en la página 96.

Leyenda

SC = SmartChoke

OHV = Válvulas en cabeza

■ = De serie

□ = Opcional

- = No válido en estos modelos

Denominación

Referencia

Descripción

P.V.P.

AFK 050	6910 700 9600	Recogedor de hierba de 50 l, para LB 540	64,00
APO 030	0000 630 0500	Extractor de gasolina (para todos los modelos de gasolina)	16,00

**TRITURAR.**  
DEJE ESPACIO PARA  
LO NUEVO.





## **TRITURAR.** SE ACABARON LAS DIFICULTADES TÉCNICAS AL DESMENUZAR.

Creando espacio en el jardín conseguimos un efecto óptico de orden que se traduce en tranquilidad y relax. Para crear este espacio debemos desmenuzar las ramas, los tallos, los restos de plantas, frutas y verduras para después desecharlos o reutilizarlos como material de mulching o compostaje. En esta tarea las biotrituradoras VIKING despliegan todo su potencial.

Con la ayuda de estas máquinas, podrá usted mismo desmenuzar el material duro cortado sin esfuerzo y con total seguridad gracias a los mecanismos de protección con los que cuentan las máquinas.

## GUÍA PARA ELEGIR BIOTRITURADORA. EXISTEN MUCHAS BIOTRITURADORAS Y UNA ESTÁ HECHA A SU MEDIDA.

¿Con qué tipo de material utiliza la biotrituradora: con duro o mixto? ¿Prefiere que su máquina trabaje rápido o de forma silenciosa? ¿Tiene cerca una toma de corriente disponible, o no?

Con nuestra guía de ayuda descubrirá con facilidad qué modelo es el más adecuado para sus necesidades. En el gráfico puede ver las biotrituradoras adecuadas para tratar distintas cantidades y tipos de material triturado (duro o mixto).



*“Cuando trabajo en mi jardín genero tantos desechos que necesito una biotrituradora. Tengo una toma de corriente cerca.”*

### BIOTRITURADORA ELÉCTRICA


PÁG. 82 ■

*“Para todos aquellos usuarios que quieren reducir el volumen de los desechos de su jardín y que disponen de una toma de corriente.”*

- Para jardines y terrenos con toma de corriente
- Motores eléctricos potentes
- 7 modelos diferentes
- Modelo silencioso GE 140 L



### TIPOS DE MATERIAL A TRITURAR POR BIOTRITURADORA ELÉCTRICA

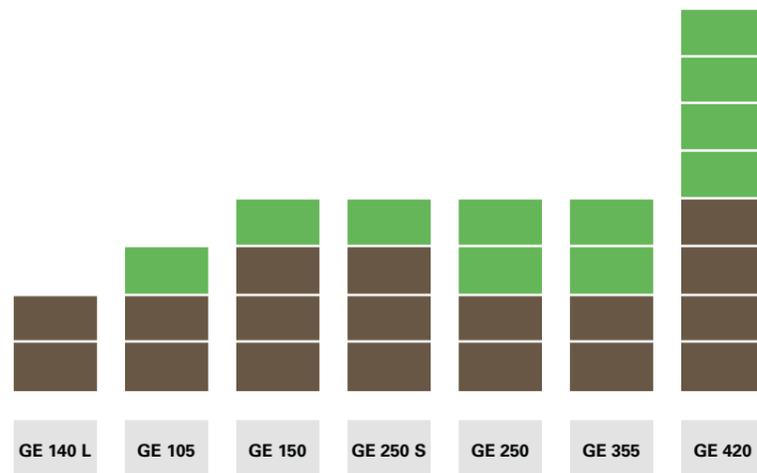

*“Mi jardín de árboles frutales produce mucho material para triturar, tanto duro como blando, por eso necesito una biotrituradora potente que pueda utilizar sin necesidad de disponer una toma de corriente.”*

### BIOTRITURADORA DE GASOLINA


PÁG. 85 ■

*“Para los usuarios que quieran triturar de forma especialmente potente en grandes terrenos y jardines sin una toma de corriente disponible.”*

- Sin necesidad de toma de corriente
- Motor de gasolina especialmente potente
- Volumen de trabajo alto, ideal para terrenos grandes



### TIPOS DE MATERIAL A TRITURAR POR BIOTRITURADORA DE GASOLINA

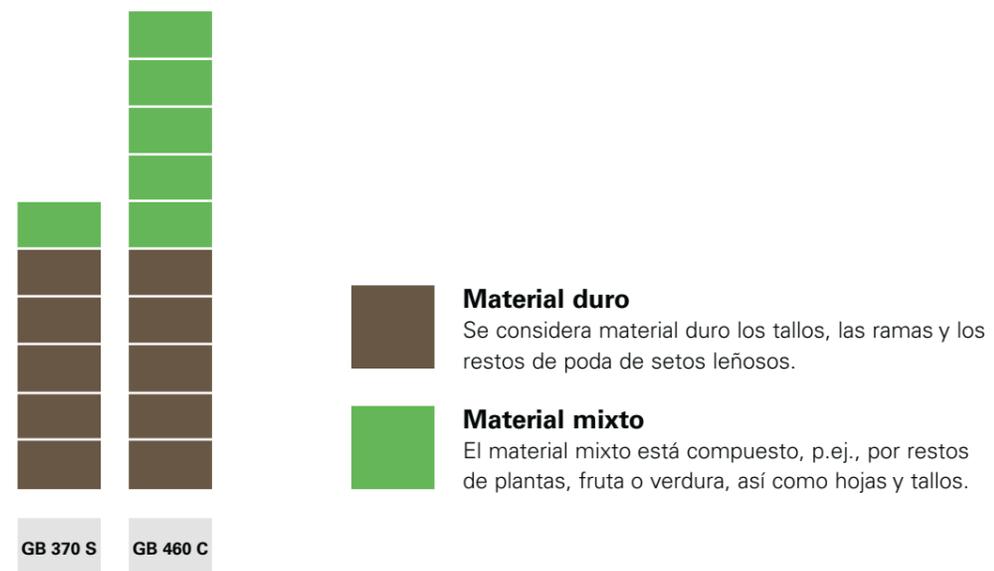

### ¿Le gustaría saber más sobre triturado y preparación de compostaje?

En su distribuidor especializado VIKING puede conseguir una práctica guía de 20 páginas con consejos útiles e informaciones básicas para triturar y preparar compostaje correctamente.



## BIOTRITURADORAS ELÉCTRICAS Y DE GASOLINA.

ESTA ES LA AYUDA QUE NECESITA PARA SU JARDÍN, AHORA Y EN EL FUTURO.

Madera, flores, restos de hortalizas, hojarasca... Las biotrituradoras VIKING están siempre hambrientas cuando se trata de desmenuzar residuos de jardín, tanto duros como blandos. Gracias a sus potentes motores y a su innovador sistema de corte, reducen rápidamente el volumen de los desechos de jardín. Puede elegir entre biotrituradoras eléctricas o de gasolina.

- Son efectivas con material duro o blando
- Motores de gran potencia
- Cuchillas y sistema de cuchillas eficientes
- Amplia gama de modelos, también disponibles en modelo silencioso

### TIPOS

#### BIOTRITURADORA ELÉCTRICA

PÁG. 82 ■

#### BIOTRITURADORA DE GASOLINA

PÁG. 85 ■

Con una gama de productos de 7 modelos, las potentes biotrituradoras eléctricas de VIKING son idóneas para distintas cantidades de material cortado, ya sea para triturar ocasionalmente pequeñas cantidades de residuos o para desmenuzar regularmente ramas más fuertes. El modelo GE 140 L es, además, especialmente silencioso.

Elija directamente nuestras biotrituradoras de gasolina si debe trabajar con grandes cantidades de material a triturar sin necesidad de disponer de una toma de corriente. Independientemente de dónde se encuentre, dan rienda suelta a todo su potencial con sus potentes motores de gasolina, y por eso las recomendamos para ramas más gruesas.

### INFORMACIÓN TÉCNICA



#### Sistema de dos cámaras

Dispone de dos aberturas de llenado individuales, una para ramaje más duro y otra para material blando o mixto. Cada cámara está equipada con cuchillas especiales para el material introducido.



#### Tolva de llenado insonorizada

Protege sus oídos y los de sus vecinos: la tolva de llenado con amortiguación de ruidos. Por eso, estos modelos de biotrituradoras se recomiendan también para trabajos en lugares que requieren silencio.



#### Unidad de cuchillas tipo sándwich

Gracias a su unidad de cuchillas tipo sándwich especial, el material se desmenuza de forma óptima.



#### Tecnología de cambio de sentido

Con la tecnología de cambio de sentido de VIKING BRS (Bladerotation-Reverse-System), las incisivas cuchillas desmenuzan, por ejemplo, ramas con la marcha a la derecha, mientras con la marcha a la izquierda las cuchillas de triturado convierten los restos de plantas en compostaje.



#### Abertura en forma de trébol

El ramaje se introduce en la máquina a través de la abertura en forma de trébol. El material blando, a través de la abertura grande.



#### Interruptor de seguridad "clic y girar"

El interruptor de seguridad está integrado directamente en el tornillo de cierre. Con un giro el motor se detiene inmediatamente.

## BIOTRITURADORAS ELÉCTRICAS



GE 140 L



GE 105



GE 150

### Información técnica

Sistema de dos cámaras	-	-	-
Tolva de llenado insonorizada	■	■	■
Unidad de cuchillas tipo sándwich	-	■	■
Tecnología de cambio de sentido de giro	-	-	-
Abertura en forma de trébol	■	■	■
Interruptor de seguridad "clic y girar"	-	-	-

### Datos técnicos generales

Grosor máx. ramas Ø	aprox. 40 mm	aprox. 35 mm	aprox. 35 mm
Revoluciones de las cuchillas	40 rpm	2.800 rpm	2.800 rpm
Potencia nominal	2.500 W	2.200 W	2.500 W
Tensión nominal	230 V~	230 V~	230 V~
Herramienta de corte	Rodillo de cuchillas	Multi-Cut 103	Multi-Cut 150
P.V.P.	439,00	329,00	419,00

### Elementos incluidos en el suministro

	Incl. herramientas	Incl. herramientas	Incl. herramientas
--	--------------------	--------------------	--------------------

### Datos técnicos adicionales

Ø ruedas	200 mm	150 mm	200 mm
Máquina L x An x Al	64 x 49 x 96 cm	77 x 48 x 97 cm	95 x 48 x 114 cm
Peso	23 kg	19 kg	26 kg
Embalaje L x An x Al	59 x 41 x 55 cm	80 x 39 x 53 cm	100 x 40 x 55 cm
Referencia	6013 011 1116	6007 011 1174	6008 011 1105



GE 250



GE 250 S

### Información técnica

Sistema de dos cámaras	-	-
Tolva de llenado insonorizada	■	■
Unidad de cuchillas tipo sándwich	■	■
Tecnología de cambio de sentido de giro	-	-
Abertura en forma de trébol	-	-
Interruptor de seguridad "clic y girar"	-	-

### Datos técnicos generales

Grosor máx. ramas Ø	aprox. 30 mm	aprox. 35 mm
Revoluciones de las cuchillas	2.800 rpm	2.800 rpm
Potencia nominal	2.500 W	2.500 W
Tensión nominal	230 V~	230 V~
Herramienta de corte	Multi-Cut 250	Multi-Cut 150
P.V.P.	529,00	529,00

### Elementos incluidos en el suministro

	Incl. herramientas	Incl. herramientas
--	--------------------	--------------------

### Datos técnicos adicionales

Ø ruedas	200 mm	200 mm
Máquina L x An x Al	107 x 48 x 143 cm	107 x 48 x 143 cm
Peso	28 kg	27 kg
Embalaje L x An x Al	120 x 40 x 55 cm	120 x 40 x 55 cm
Referencia	6008 011 1015	6008 011 1115

### Leyenda

■ = De serie

- = No válido en estos modelos

L = Silencioso

S = Astillar

Encontrará la tabla de emisiones para todas las máquinas VIKING en la página 96.

## BIOTRITURADORAS ELÉCTRICAS



GE 355

GE 420

## Información técnica

Sistema de dos cámaras	-	■
Tolva de llenado insonorizada	■	■
Unidad de cuchillas tipo sándwich	■	■
Tecnología de cambio de sentido de giro	■	-
Abertura en forma de trébol	-	-
Interruptor de seguridad "clic y girar"	-	■

## Datos técnicos generales

Grosor máx. ramas Ø	aprox. 35 mm	aprox. 50 mm
Revoluciones de las cuchillas	2.750 rpm	2.800 rpm
Potencia nominal	2.500 W	3.000 W
Tensión nominal	230 V~	230 V~
Herramienta de corte	Multi-Cut 355	Multi-Cut 450
P.V.P.	699,00	1.319,00

## Elementos incluidos en el suministro

	Incl. herramientas	Incl. herramientas
--	--------------------	--------------------

## Datos técnicos adicionales

Ø ruedas	250 mm	250 mm
Máquina LxAnxAI	122x50x141 cm	108x51x137 cm
Peso	30 kg	53 kg
Embalaje LxAnxAI	105x51x56 cm	2 embalajes 80x59x52 cm 95x61x52 cm
Referencia	6011 011 1005	6012 200 0004

## Leyenda

B&S = Briggs&Stratton  
RS = ReadyStart  
OHV = Válvulas en cabeza

■ = De serie  
- = No válido en estos modelos

C = Confort  
S = Astillar

Las indicaciones de pesos, si no se especifica lo contrario, corresponden siempre al peso neto de la máquina sin combustible (gasolina o aceite).

Encontrará la tabla de emisiones para todas las máquinas VIKING en la página 96.

## BIOTRITURADORAS DE GASOLINA



GB 370 S

GB 460 C

## Información técnica

Sistema de dos cámaras	-	■
Tolva de llenado insonorizada	■	■
Unidad de cuchillas tipo sándwich	■	■
Tecnología de cambio de sentido de giro	-	-
Abertura en forma de trébol	-	-
Interruptor de seguridad "clic y girar"	-	■

## Datos técnicos generales

Potencia de trabajo máx. Ø	aprox. 45 mm	aprox. 75 mm
Cilindrada	190 cm <sup>3</sup>	344 cm <sup>3</sup>
Potencia nominal en régimen de trabajo	3,3 kW 3.000 rpm	5,8 kW 2.800 rpm
Tipo de motor	B&S Serie 850 PRO OHV RS	B&S Serie 3115 PowerBuilt OHV
Herramienta de corte	Multi-Cut 370	Multi-Cut 450
P.V.P.	1.195,00	2.295,00

## Elementos incluidos en el suministro

	Incl. herramientas	Incl. herramientas
--	--------------------	--------------------

## Datos técnicos adicionales

Ø ruedas	250 mm	260 mm
Máquina LxAnxAI	128x77x140 cm	108x89x137 cm
Peso	45 kg	78 kg
Embalaje LxAnxAI	2 embalajes 75x60x53 cm 103x42x36 cm	2 embalajes 100x60x63 cm 95x61x52 cm
Referencia	6001 200 0005	6012 200 0007

## ACCESORIOS

Denominación	Referencia	Descripción	P.V.P.
Set 300	6903 007 1006	Tolva recta con Multi-Cut 350, acoplable a GB 370 S	233,00
AHB 050	6903 760 2545	Recogedor de material triturado de 50 l, autónomo para todas las biotrituradoras excepto los modelos GE 140 L, GE 420, GB 460 C	36,00

**REMOVER LA TIERRA.**  
SACA LO MEJOR A LA LUZ.





## **REMOVER LA TIERRA. UN TRABAJO AGOTADOR, AHORA MUCHO MÁS LLEVADERO.**

La preparación del suelo es uno de los trabajos más importantes que se realizan en el jardín. Remover la tierra es el primer paso para, posteriormente, sembrar las semillas de hierba o para plantar flores y hortalizas, y es un trabajo que resulta agotador.

Esto ya no tiene por qué ser así. Con los potentes ayudantes de VIKING, esta tarea que podría resultar agotadora se realiza de forma mucho más rápida. Nuestras motoazadas reúnen un potente motor, materiales duraderos y más de 35 años de experiencia. Para estas máquinas existe además una amplia gama de accesorios. No importa la potencia de la motoazada que elija, con la sofisticada técnica de VIKING el trabajo será más ligero y eficaz.



## MOTOAZADAS. CUANDO UN TRABAJO AGOTADOR PASA A SER UN JUEGO DE NIÑOS.

Con las innovadoras y potentes motoazadas VIKING, el cultivo en el jardín deja de ser una hazaña. Quiebran la corteza del suelo sin esfuerzo, arrancan las malas hierbas, introducen los nutrientes y preparan el suelo para la siembra. Mientras trabaje en su terreno, sus músculos y articulaciones estarán protegidos gracias al sistema antivibración integrado.

- Trabajar sin esfuerzo
- Gran comodidad de manejo
- Potentes y de vibraciones reducidas

### MODELOS

**HB 445 Y HB 445 R**

**PÁG. 92** ■

**HB 585**

**PÁG. 92** ■

**HB 685**

**PÁG. 93** ■

Manejo ágil, ergonómico y cómodo: con estos dos modelos tendrá bajo control el cultivo en pequeños espacios.

Campos enteros, amplios bancales, pequeñas tierras arables: esta potente motoazada polivalente protege los músculos y las articulaciones gracias a su sistema antivibración.

Este potente modelo puede incluso con suelos duros con total facilidad. Sus fuertes componentes destacan día tras día, y el potente motor supera las más altas exigencias.

### INFORMACIÓN TÉCNICA



#### Sistema antivibración

El sistema antivibración está integrado en el tubo del manillar. Reduce las vibraciones del motor para poder usar la motoazada cómodamente y durante largos periodos con poco esfuerzo.



#### Aceleración sencilla

Las motoazadas de VIKING pueden controlarse con ambas empuñaduras. Por eso la aceleración se encuentra directamente a mano, para que pueda usar el regulador de velocidad del manillar cómodamente con su pulgar y conseguir un control de rendimiento perfecto.



#### Fresas

Las fresas de VIKING tienen una forma especialmente desarrollada y trabajan el suelo con resultados óptimos y de forma lo más eficiente posible.



#### Ajuste centralizado del manillar

Mediante la palanca de ajuste rápido, el manillar puede ajustarse a la altura y plegarse por un lado, por ejemplo para ser transportado.



#### Posición de limpieza

En la posición de limpieza se puede acceder fácilmente a las cuchillas de la motoazada. De esta forma las podrá limpiar fácilmente o bien montarlas/desmontarlas.



#### Espolón de frenado

Con el espolón de frenado giratorio sobre 180°, cualquiera de las motoazadas de VIKING puede trabajar sin problemas incluso en curvas estrechas. Este espolón de frenado de uso fácil es regulable en 3 posiciones.

## MOTOAZADAS



**HB 445**



**HB 445 R**



**HB 585**



**HB 685**

### Información técnica

Sistema antivibración	■	■	■
Aceleración sencilla	■	■	■
Fresas	■	■	■
Ajuste centralizado del manillar	■	■	■
Posición de limpieza	■	■	■
Espolón de frenado	■	■	■

### Datos técnicos generales

Ancho de trabajo	45 cm	45 cm	85 cm
Número de fresas	(1+1) x 2 y discos protectores	(1+1) x 2 y discos protectores	(2+1) x 2 y discos protectores
∅ juego de fresas	30 cm	30 cm	32 cm
Tracción	1 adelante	1 adelante + 1 atrás	1 adelante + 1 atrás
Cilindrada	125 cm <sup>3</sup>	125 cm <sup>3</sup>	149 cm <sup>3</sup>
Potencia nominal en régimen de trabajo	1,8 kW 3.100 rpm	1,8 kW 3.100 rpm	2,3 kW 2.900 rpm
Tipo de motor	B&S Serie 450 E OHV	B&S Serie 450 E OHV	Serie Kohler XT675 OHV SC
P.V.P.	699,00	749,00	849,00

### Datos técnicos adicionales

Capacidad del depósito	0,8 l	0,8 l	1,4 l
Máquina L x An x Al	122x57x118 cm	122x57x118 cm	122x57x119 cm
Peso	36 kg	37 kg	44 kg
Embalaje L x An x Al	59x53x70 cm	59x53x70 cm	79x58x68 cm
Referencia	6241 011 3902	6241 011 3912	6241 011 3921

### Leyenda

B&S = Briggs&Stratton  
SC = SmartChoke  
OHV = Válvulas en cabeza

■ = De serie

R = Marcha atrás  
V = Marcha hacia delante

Las indicaciones de pesos, si no se especifica lo contrario, corresponden siempre al peso neto de la máquina sin combustible (gasolina o aceite).

Encontrará la tabla de emisiones para todas las máquinas VIKING en la página 96.

### Información técnica

Sistema antivibración	■
Aceleración sencilla	■
Fresas	■
Ajuste centralizado del manillar	■
Posición de limpieza	■
Espolón de frenado	■

### Datos técnicos generales

Ancho de trabajo	85 cm
Número de fresas	(2+1) x 2 y discos protectores
∅ juego de fresas	32 cm
Tracción	1 adelante + 1 atrás
Cilindrada	173 cm <sup>3</sup>
Potencia nominal en régimen de trabajo	2,9 kW 3.200 rpm
Tipo de motor	Serie Kohler XT800 OHV SC
P.V.P.	939,00

### Datos técnicos adicionales

Capacidad del depósito	1,4 l
Máquina L x An x Al	122x57x119 cm
Peso	46 kg
Embalaje L x An x Al	79x58x68 cm
Referencia	6241 011 3931


## ACCESORIOS

Denominación	Referencia	Descripción	P.V.P.
AGS 100	6906 820 1300	Protección de la carcasa de la transmisión, para todas las motoazadas	45,00
AHK 701	6906 710 1130	Aporcador (ajustable), para HB 585, HB 685	99,00
AHK 702	6906 710 1135	Aporcador (fijo), para HB 585, HB 685	87,00
AHV 600	6906 710 0310	Ampliación de fresas y molduras protectoras, para HB 445, HB 445 R	89,00
AMR 031	6906 710 0916	Ruedas de hierro, para HB 585, HB 685	114,00
AZG 030	6906 820 0110	Contrapeso adicional 2x9 kg, para HB 585, HB 685	148,00

## PROGRAMA JUNIOR. LOS PEQUEÑOS JARDINEROS TAMBIÉN TIENEN SU ESPACIO.

VIKING fascina incluso a los más pequeños. Aparte de las máquinas de jardinería Premium para los mayores, también hay un programa Junior para los pequeños aficionados a VIKING.

Ya sea empujando el cortacésped, transportando hojas con la carretilla, o conduciendo el tractor, la cuestión es ayudar a mamá y a papá con el jardín. Con la Serie Kid de VIKING la fantasía no tiene límites. Para una mayor diversión en el césped.

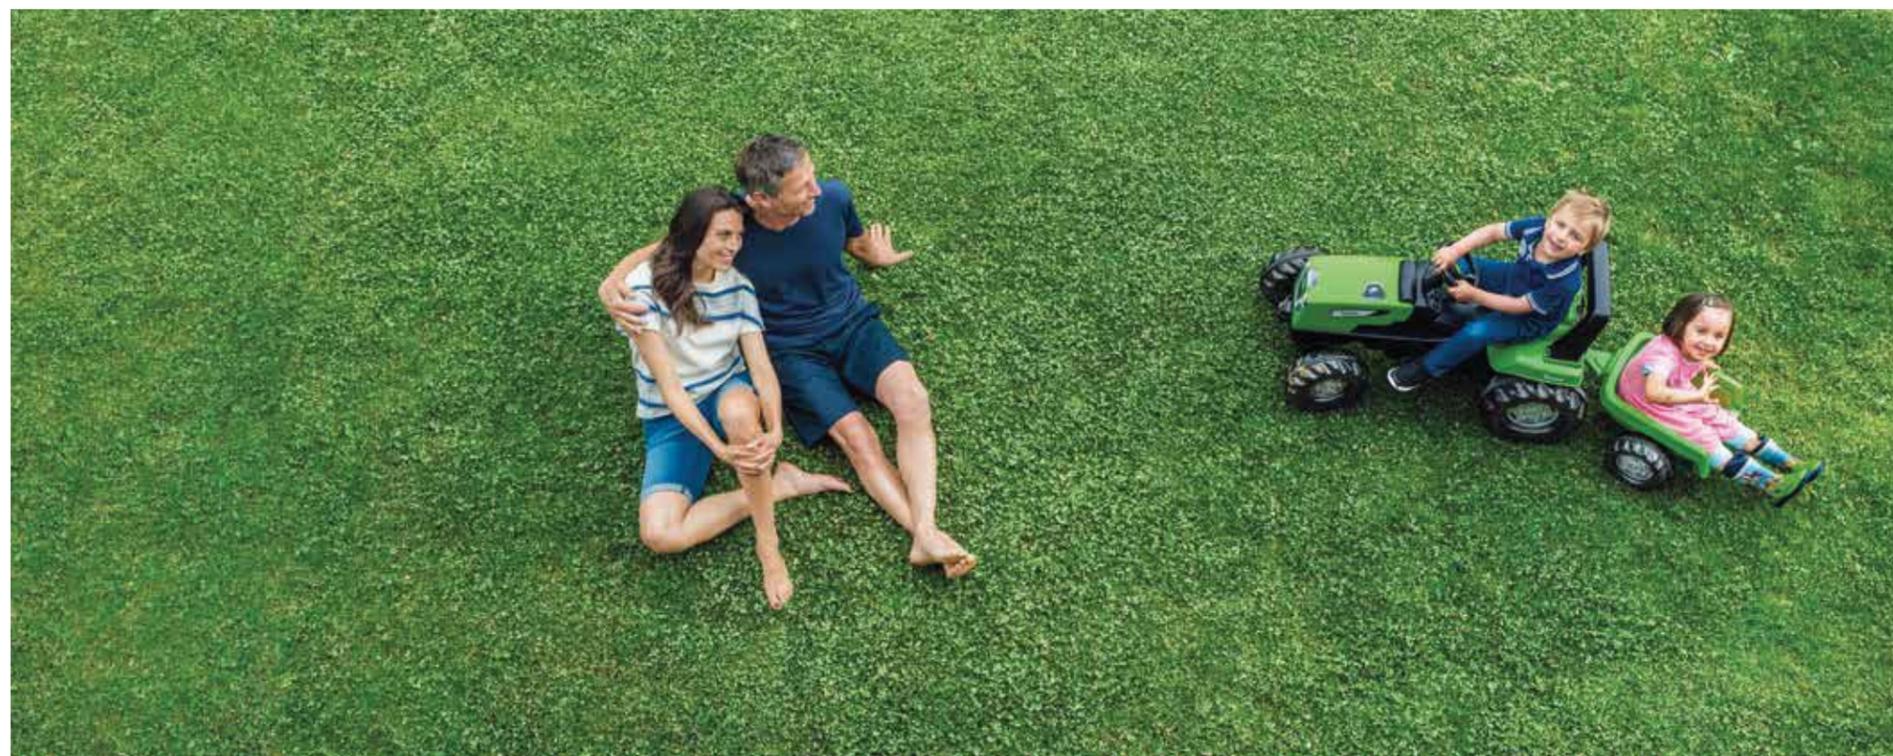

### VIKING Junior-Trac

El tractor para niños recupera el diseño de los tractores cortacésped de VIKING para adultos. El Junior-Trac dispone de un puente de seguridad y remolque. Recomendado para niños a partir de 3-4 años.

Tamaño: 168x50x62 cm  
Peso: 10,9 kg  
Referencia: 0484 545 0020  
P.V.P.: Consultar



### VIKING Mini-Trac

Con el Mini-Trac de VIKING, los niños podrán agarrar las curvas sin problemas. El pequeño tractor tiene un excelente radio de curvatura y una fuerte bocina. Recomendado para niños a partir de 1-2 años.

Tamaño: 60x30x41 cm  
Peso: 3,90 kg  
Referencia: 0484 545 0025  
P.V.P.: Consultar



### Remolque para VIKING Mini-Trac

Este remolque se ajusta perfectamente al Mini-Trac uniéndolos fácilmente mediante un pivote de acoplamiento. Gracias a su práctica función de inclinación, el remolque puede vaciarse en un abrir y cerrar de ojos. Recomendado para niños a partir de 1-2 años.

Tamaño: 31x30x26 cm  
Peso: 1,8 kg  
Referencia: 0484 545 0024  
P.V.P.: Consultar



### VIKING Rollino (carretilla para niños)

La superficie de carga de la carretilla para niños Rollino es enorme. Así podrá transportar animales de peluche o montones de hojas. Fabricado con un metal robusto, con manillares ergonómicos y antideslizantes y poca resistencia de rodamiento. Recomendado para niños a partir de 3 años aprox.

Tamaño: 80x38x41 cm  
Peso: 2,06 kg  
Referencia: 0484 545 0021  
P.V.P.: Consultar



### VIKING Mini-Klip (cortacésped de arrastre para niños)

Este Mini-Klip manual se ha construido con todos los detalles para ser lo más parecido posible al cortacésped VIKING. Su manejabilidad, su diseño moderno y su manilla ergonómica representan la calidad propia de VIKING. Recomendado para niños a partir de 1-2 años.

Tamaño: 44x24x52 cm  
Peso: 0,90 kg  
Referencia: 0484 545 0022  
P.V.P.: Consultar

TABLA DE EMISIONES

	Potencia sonora garantizada L <sub>WA</sub> (dB [A])	Nivel sonoro medido L <sub>PA</sub> (dB [A])	Factor del nivel sonoro K <sub>PA</sub> (dB [A])	Vibraciones ahw (m/s <sup>2</sup> )	Factor K (m/s <sup>2</sup> )
MI 422**	60	49	2	-	-
MI 422 P**	60	49	2	-	-
MI 422 PC**	60	49	2	-	-
MI 632***	59	48	3	-	-
MI 632 C***	59	48	3	-	-
MI 632 M***	59	48	3	-	-
MI 632 P***	59	48	3	-	-
MI 632 PC***	59	48	3	-	-
RMA 235	89	76	2	1,80	0,90
RMA 339	90	76	2	1,60	0,80
RMA 443 C	92	78	2	1,40	0,70
RMA 443 TC	92	78	2	1,40	0,70
RMA 448 TC	96	83	2	1,40	0,70
MA 235	89	76	2	1,80	0,90
MA 339	90	77	1	0,63	0,32
MA 339 C	90	77	1	0,80	0,40
MA 443 C	94	80	2	1,30	0,65
MB 248	96	83	2	4,00	2,00
MB 248 T	96	85	1	4,85	2,43
MB 253 T	98	85	2	5,00	2,50
MB 448 T	96	83	2	3,90	1,95
MB 448 TC	96	83	2	3,50	1,75
MB 448 TX	96	83	2	4,10	2,05

	Potencia sonora garantizada L <sub>WA</sub> (dB [A])	Nivel sonoro medido L <sub>PA</sub> (dB [A])	Factor del nivel sonoro K <sub>PA</sub> (dB[A])****	Vibraciones ahw (m/s <sup>2</sup> )***	Factor K (m/s <sup>2</sup> )****
MB 448 VC	96	83	2	3,00	1,50
MB 545 T	95	82	2	4,80	2,40
MB 545 V	95	82	2	4,80	2,40
MB 545 VE	95	83	2	4,80	2,40
MB 650 T	95	81	2	3,40	1,70
MB 650 V	95	81	2	3,40	1,70
MB 650 VS	95	81	2	3,40	1,70
MB 655 V	98	84	2	3,40	1,70
MB 655 VS	98	84	2	3,00	1,50
MB 655 YS	98	84	2	3,00	1,50
MB 756 GS	98	86	2	2,40	1,20
MB 756 YC	98	86	2	2,40	1,20
MB 756 YS	98	86	2	2,40	1,20
MB 3 RT	96	82	2	4,80	2,40
MB 4 RTP	93	80	1	2,40	1,20
MB 6 RV'	102	86	2	5,02	2,01
ME 235	93	79	2	1,40	0,70
ME 339	93	79	1	0,82	0,41
ME 339 C	93	79	1	0,50	0,25
ME 443	96	82	2	1,40	0,70
ME 545 V	94	82	2	2,80	1,40
MR 4082	100	86	2	0,60/3,00	0,30/1,50
MT 4097 SX	100	86	1	0,50/2,40	0,25/1,20

	Potencia sonora garantizada L <sub>WA</sub> (dB [A])	Nivel sonoro medido L <sub>PA</sub> (dB [A])	Factor del nivel sonoro K <sub>PA</sub> (dB [A])****	Vibraciones ahw (m/s <sup>2</sup> )***	Factor K (m/s <sup>2</sup> )****
MT 5097	100	86	2	0,98/2,60	0,49/1,30
MT 5097 C	100	86	2	0,98/2,60	0,49/1,30
MT 5097 Z	100	86	2	0,98/2,20	0,49/1,10
MT 6112 C	100	86	2	0,50/4,40	0,25/2,20
MT 6112 ZL	100	86	2	0,50/4,40	0,25/2,20
MT 6127 ZL	105	89	2	0,50/4,40	0,25/2,20
LE 240	94	78	3	5,80	2,32
LB 540	94	81	2	4,12	2,06
GE 105	104	93	3	-	-
GE 140 L	93	85	3	-	-
GE 150	99	89	2	-	-
GE 250	103	92	3	-	-
GE 250 S	100	90	3	-	-
GE 355	100	94	3	-	-
GE 420	106	98	4	-	-
GB 370 S	102	90	4	-	-
GB 460 C	107	97	3	-	-
HB 445	93	80	2	5,50	2,20
HB 445 R	93	80	2	5,00	2,50
HB 585	93	79	2	5,00	2,50
HB 685	93	80	2	6,00	2,40
ALM 030*****	64	53	3	-	-

\*\*\*\*\* No se contempla en la directiva de ruidos 2000/14/EC.  
 \* K<sub>WA</sub> 1 db(A).  
 \*\* K<sub>WA</sub> 2 db(A).  
 \*\*\* K<sub>WA</sub> 3 db(A).  
 \*\*\*\* En los tractores cortacésped, estos valores se refieren al asiento/volante.  
 \*\*\*\*\* Estos valores de emisión sonora, son válidos para todos los modelos de la serie MI 6, es decir para los modelos MI 632, MI 632 C, MI 632 M, MI 632 P y MI 632 PC cuando se monta en lugar del equipamiento de serie, el accesorio ALM 300 con la cuchilla de 30 cm (ref.: 6909 007 1004).

Factores K<sub>WA</sub>/K<sub>PA</sub>/K según la Directiva 2006/42/EC